

V500 PRO io

Portier vidéo dédié aux professionnels



Le portier vidéo rapide à installer



somfy®

V500 PRO io

Les bénéfices pour vous, professionnels


Installation simple et rapide

- Raccordement par 2 fils
- 2 modes d'alimentation au choix :
module rail DIN ou prise de courant
- Plaque de fixation dédiée
- Interface intuitive : paramétrage facilité



Platine de rue compacte

- Installation sur piliers étroits (78mm)
- Montage en saillie
- Protection anti-pluie

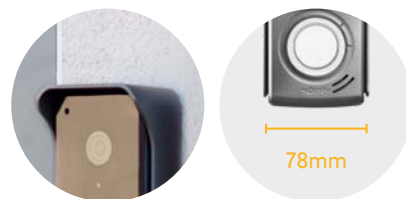

Pourquoi choisir V500 PRO io ?

Vous ne souhaitez plus perdre de temps dans l'installation et la prise en main d'un visiophone en résidentiel individuel ?
Le visiophone V500 PRO io est idéal !




Dédié exclusivement aux réseaux professionnels, il est facile à installer et à utiliser tout en proposant des fonctions premium avancées.

Compatible en radio avec les produits io-homecontrol®, il permet de centraliser le pilotage des accès et des équipements de la maison directement depuis le moniteur intérieur (5 canaux) et ainsi faciliter le quotidien de vos clients.



Commande maison intégrée

- Équipements compatibles : volets roulants, éclairage, porte de garage, stores de terrasse...
- Possibilité d'aller plus loin et de lancer des scénarios TaHoma directement depuis le moniteur

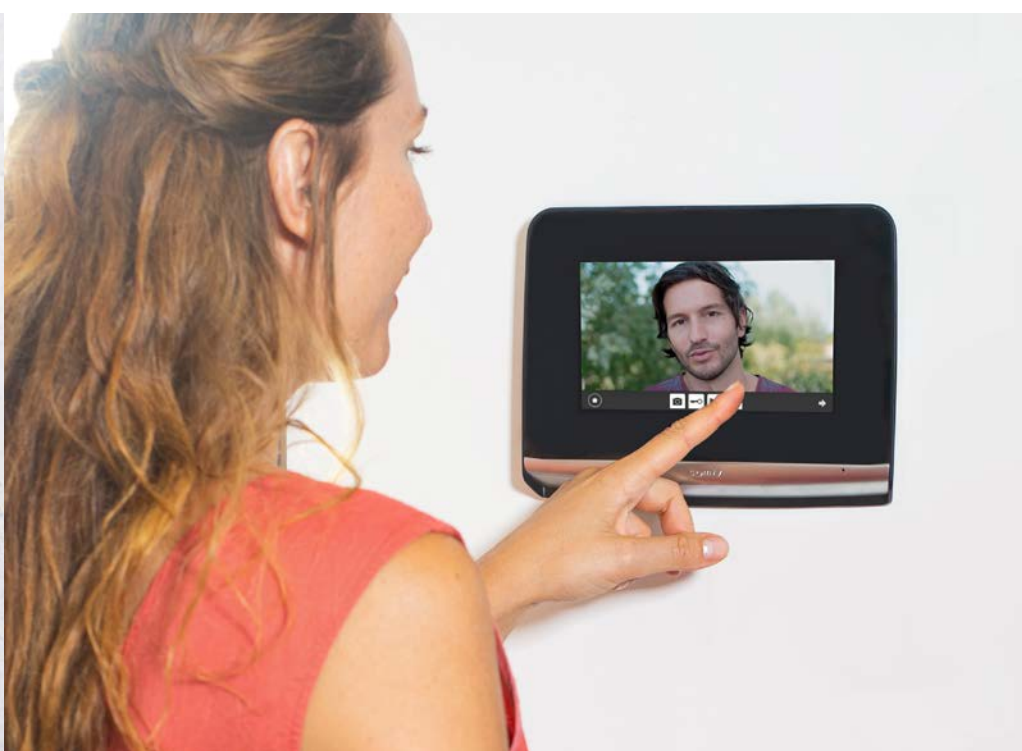


Valorisez vos installations

- Exclusivité Somfy : Commande maison intégrée
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur




Ergonomie et encombrement

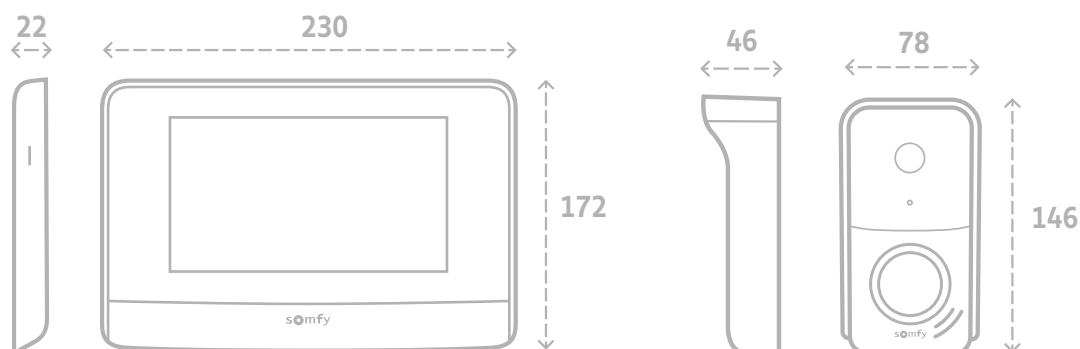

Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile 7" (17 cm) Résolution 800 x 480 pixels	Angle de vision caméra	H : 102° / V : 68°
Mémoire d'image	Carte micro SD 16 Gb (fournie)	Vision nocturne	LEDs infra rouges
Nombre de sonneries	7 sonneries + 1 personnalisable via carte micro SD	Sorties platine de rue	- 1 sortie alimentée gâche / serrure électrique: 12V 800mA (temps ajustable : 2, 5, 10 secondes) - 1 sortie contact sec
Emetteur radio fréquence	io - 868,7 MHz - 869,2 MHz mono-directionnel - 5 canaux	Température de fonctionnement	Moniteur intérieur : -10°C / +55°C Platine de rue extérieure : -20°C / +55°C
Distance max. entre moniteur et platine de rue	150 m — installation 2 fils intégrale	Alimentation	100–240 Vac / 50–60 Hz, 24Vdc (depuis le moniteur)

Connexion

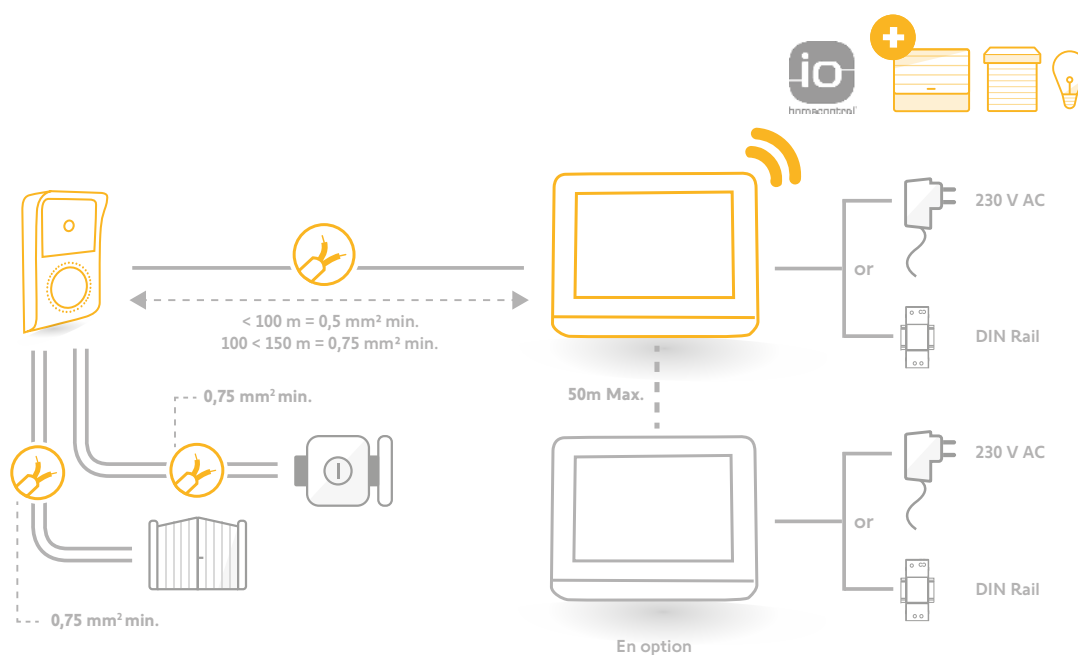

Des fonctions premium pour vos clients

Écran tactile 7" - Finitions haut de gamme
Mise en route du visiophone sur simple détection de présence par le moniteur

Vidéo

Voir, entendre et parler avec les visiteurs

Fonction intercom

Communiquer entre 2 moniteurs

Température

Affichage de la température extérieure

Mémoire d'images

Accès à l'historique des visites (carte micro SD 16 Gb fournie)

Jusqu'à **5**
équipements
ou groupes
d'équipements
io-homecontrol®

Commande maison intégrée

Équipements compatibles :
volets roulants, éclairage,
porte de garage, stores de
terrasse...

Caméra grand angles (102° / 68°) vision nocturne

par LEDs infrarouges

Contrôle des accès

Portail (contact sec) /
Gâche du portillon

Personnalisation

Personnalisation
de l'interface

Bouton rétro-éclairé



SOMFY

1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
FRANCE
actipro@somfy.com

www.somfypro.fr

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®