



Service Clients SOMFY France  
1, place du Crêtet - B.P. 138 - 74307 CLUSES CEDEX  
Tél. 0 820 374 374

Pour passer commande : [actipro@somfy.com](mailto:actipro@somfy.com)

V/Réf. de commande : \_\_\_\_\_

Contact chantier (N° portable) : \_\_\_\_\_

Compte Client N° : 056 \_\_\_\_\_

Date de commande le : \_\_\_\_\_

Livraison souhaitée le : \_\_\_\_\_

## FORMULAIRE YSLO® io SUR-MESURE

Retrouvez toutes les informations sur [somfypro.fr](http://somfypro.fr)

Commande

Devis



### ADRESSE DE FACTURATION

### ADRESSE DE LIVRAISON

LA PRÉSENTE VENTE EST SOUMISE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SOMFY sur [somfy.fr](http://somfy.fr), QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT AVOIR ACCEPTÉES, QUI PRÉVOIENT NOTAMMENT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE EST SUBORDONNÉ AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.

SOMFY ACTIVITÉS SA – Capital de 35.000.000 Euros – RCS Annecy 303 970 230

**Les produits Yslo® sur-mesure sont fabriqués à la demande. Ils ne peuvent être repris en stock et ne sont pas échangeables.**

SOMFY N° DE COMMANDE \_\_\_\_\_

**Délai de livraison : rendu 5 jours ouvrés et 25 jours ouvrés pour chêne doré, autre couleur RAL (carter, bras et coulisseaux) et finition satinée**

TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR DE CARTER	FINITION	BRAS & COULISSEAUX	POINTS DE COMMANDE
<input type="checkbox"/> Barres et écharpes <input type="checkbox"/> Barres seules <input type="checkbox"/> Penture contre penture <input type="checkbox"/> Persiennes <input type="checkbox"/> Autre (merci d'ajouter une photo de l'endroit de la pose)	<input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Pvc <input type="checkbox"/> Alu isolé <input type="checkbox"/> Alu extrudé <input type="checkbox"/> Résine	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Rouge RAL 3004 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7016 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1015 <input type="checkbox"/> Chêne doré (avec plus-value) <input type="checkbox"/> Autre couleur RALN° _____ (avec plus-value) RAL sur demande : voir page catalogue	<input type="checkbox"/> Fine texture (version standard) <input type="checkbox"/> Satiné (avec plus-value)	<input type="checkbox"/> Noir RAL 9005 <input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Autre couleur RAL N° _____ (avec plus-value)	<input type="checkbox"/> Smoove Sensitif Ouvert/Fermé blanc io <input type="checkbox"/> Situo 1 io Pure <input type="checkbox"/> Sans point de commande <input type="checkbox"/> Batterie <input type="checkbox"/> Capteur vent

**L'intégralité des champs de ce bon de commande doit être renseigné pour sa prise en compte. Avant la prise de cote, vérifier le bon fonctionnement des volets. La qualification technique avant mise en production est systématique et peut entraîner une modification du délai noté sur l'AR d'origine.**

Nombre de vantaux (vue de l'intérieur) 1 compas par vantaux liés Gauche - Droit	Mesures en mm (cotes de maçonnerie) *Lt = largeur tableau sans feuillure; 5 mm seront automatiquement déduits lors de la fabrication										1 <sup>er</sup> vantail OUVERT (vue intérieure) Par défaut à gauche		Feuillures <input type="checkbox"/> 1 coté (haut) <input type="checkbox"/> 2 cotés (D + G) <input type="checkbox"/> 3 cotés (haut+D+G) <input type="checkbox"/> 4 cotés		Pré-cadre			Type de fixation				Sortie câble (vue intérieure)		Commentaires : Exemples : - X différent à gauche ou à droite - Y différent à gauche ou à droite			
	Repère	G	D	H	Lt*	P	K	X		Y	Z	G	D	Lf	Pf	Ltc	Pc	Ec	Sous linteau	Sous linteau (fenêtre cintrée)	Fixation basse	Fixation latérale	G		D		
cuisine	1	1	2138	1190	200	27	38	38	30	30	150	x	0	0	0	0	0	x	x								

### Les cas d'options moteurs induisant plus-value :


- Vantaux liés impliquant un accessoire compas
- Type de fixation : Haute sur volets cintrés, basse ou latérale sur rambarde
- Couleurs autres que standard et finitions autre que fine texture
- Profondeur linteau entre 100 mm et 120 mm
- Si X et/ou (Y+K) est > 100 mm car dans ce cas, une conception de bras spécifique sera nécessaire (induisant délai supplémentaire de 20 jours ouvrés)

L'Accusé Réception (AR) de cette commande donnera une indication de délai et de faisabilité. Une qualification technique avant mise en production sera réalisée, elle pourra modifier le délai mentionné sur l'AR d'origine.

# Aide au remplissage du bon de commande

Attention : l'offre Yslo® io est une offre sur-mesure. Remplissez intégralement le bon de commande page précédente ou directement dans l'app Yslo®. Les produits ne sont ni repris, ni échangés.

## PRISES DE COTES EN MM

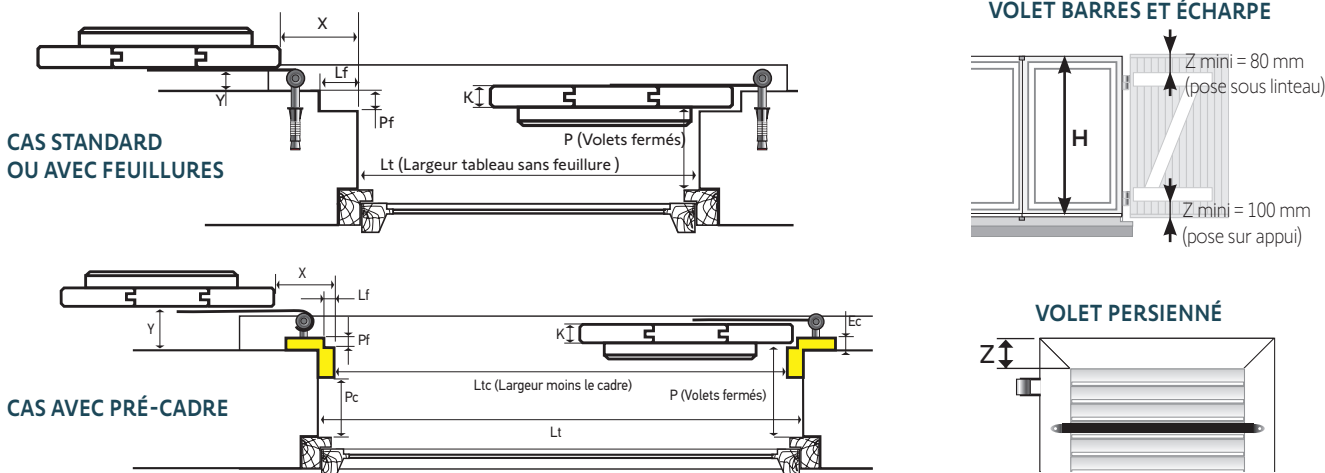

## COTES EN MM ET LIMITES D'UTILISATION

	Mini	Maxi
Profondeur tableau volets fermés (P)	100 mm si pas de compas et pose sous linteau, 120 mm si pose latérale ou basse	Pas de contrainte
Profondeur en cas de précadre (Pc)	160 mm si compas (140 mm sur faisabilité)	
Largeur tableau (Lt)	1 vantail : 440 mm	1 vantail : 600 mm (entre 601 et 1000 mm sur faisabilité)
	2 vantaux : 700 mm	2 vantaux : 1200 mm (entre 1201 et 2000 mm sur faisabilité)
	2 vantaux liés : 800 mm	2 vantaux liés : 1285 mm (entre 1286 et 1400 mm sur faisabilité)
	3 vantaux : 1200 mm	3 vantaux : 1925 mm (entre 1926 et 2100 mm sur faisabilité)
	4 vantaux : 1600 mm	4 vantaux : 2400 mm
Distance entre le bord du tableau et le bord du volet (X)	- 20 mm	90 mm (entre 91 et 200 mm sur faisabilité)
Distance entre la façade et le volet ouvert à 180° (Y)	10 mm (entre 0 et 10 sur faisabilité)	99 mm (entre 100 et 155 mm sur faisabilité)
Épaisseur du volet (K)	20 mm	45 mm
Position de la barre ou de la penture (Z)	Mini 80 mm pour volet à barres et écharpe, barres seules ou penture contre penture Mini 90 mm si P ou Pc entre 100 et 120 mm. Mini 100 mm si pose sur appui	Pas de contrainte
Hauteur du volet (H)	Pas de contrainte	2300 mm (3000 mm sur faisabilité)
Largeur de la feuillure (Lf)		
Profondeur de la feuillure (Pf)	0 mm	40 mm
Surface par vantail	Pas de contrainte	2 m <sup>2</sup> (sur faisabilité)
Poids par vantail	Pas de contrainte	40 kg

Pour d'autres dimensions, nous consulter

## 1<sup>ER</sup> VANTAIL OUVERT (VANTAIL RECOUVRANT) - VUE INTÉRIEURE



## TYPE DE FIXATION




SOUS LINTEAU



LATÉRALE SUR  
LINTEAU CINTRÉ



POUR RAMBARDE  
OU LATÉRALE



BASSE OU SUR TABLETTE