



PARIS^{EXPO} PORTE DE VERSAILLES

un site  VIPARIS

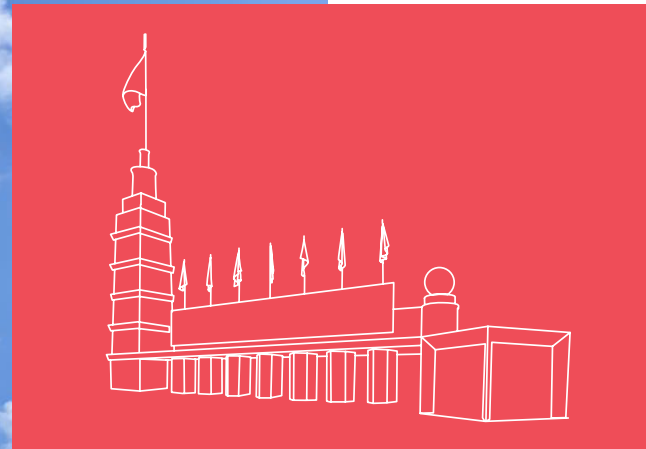

DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

Plan du site Venue Floor Plan

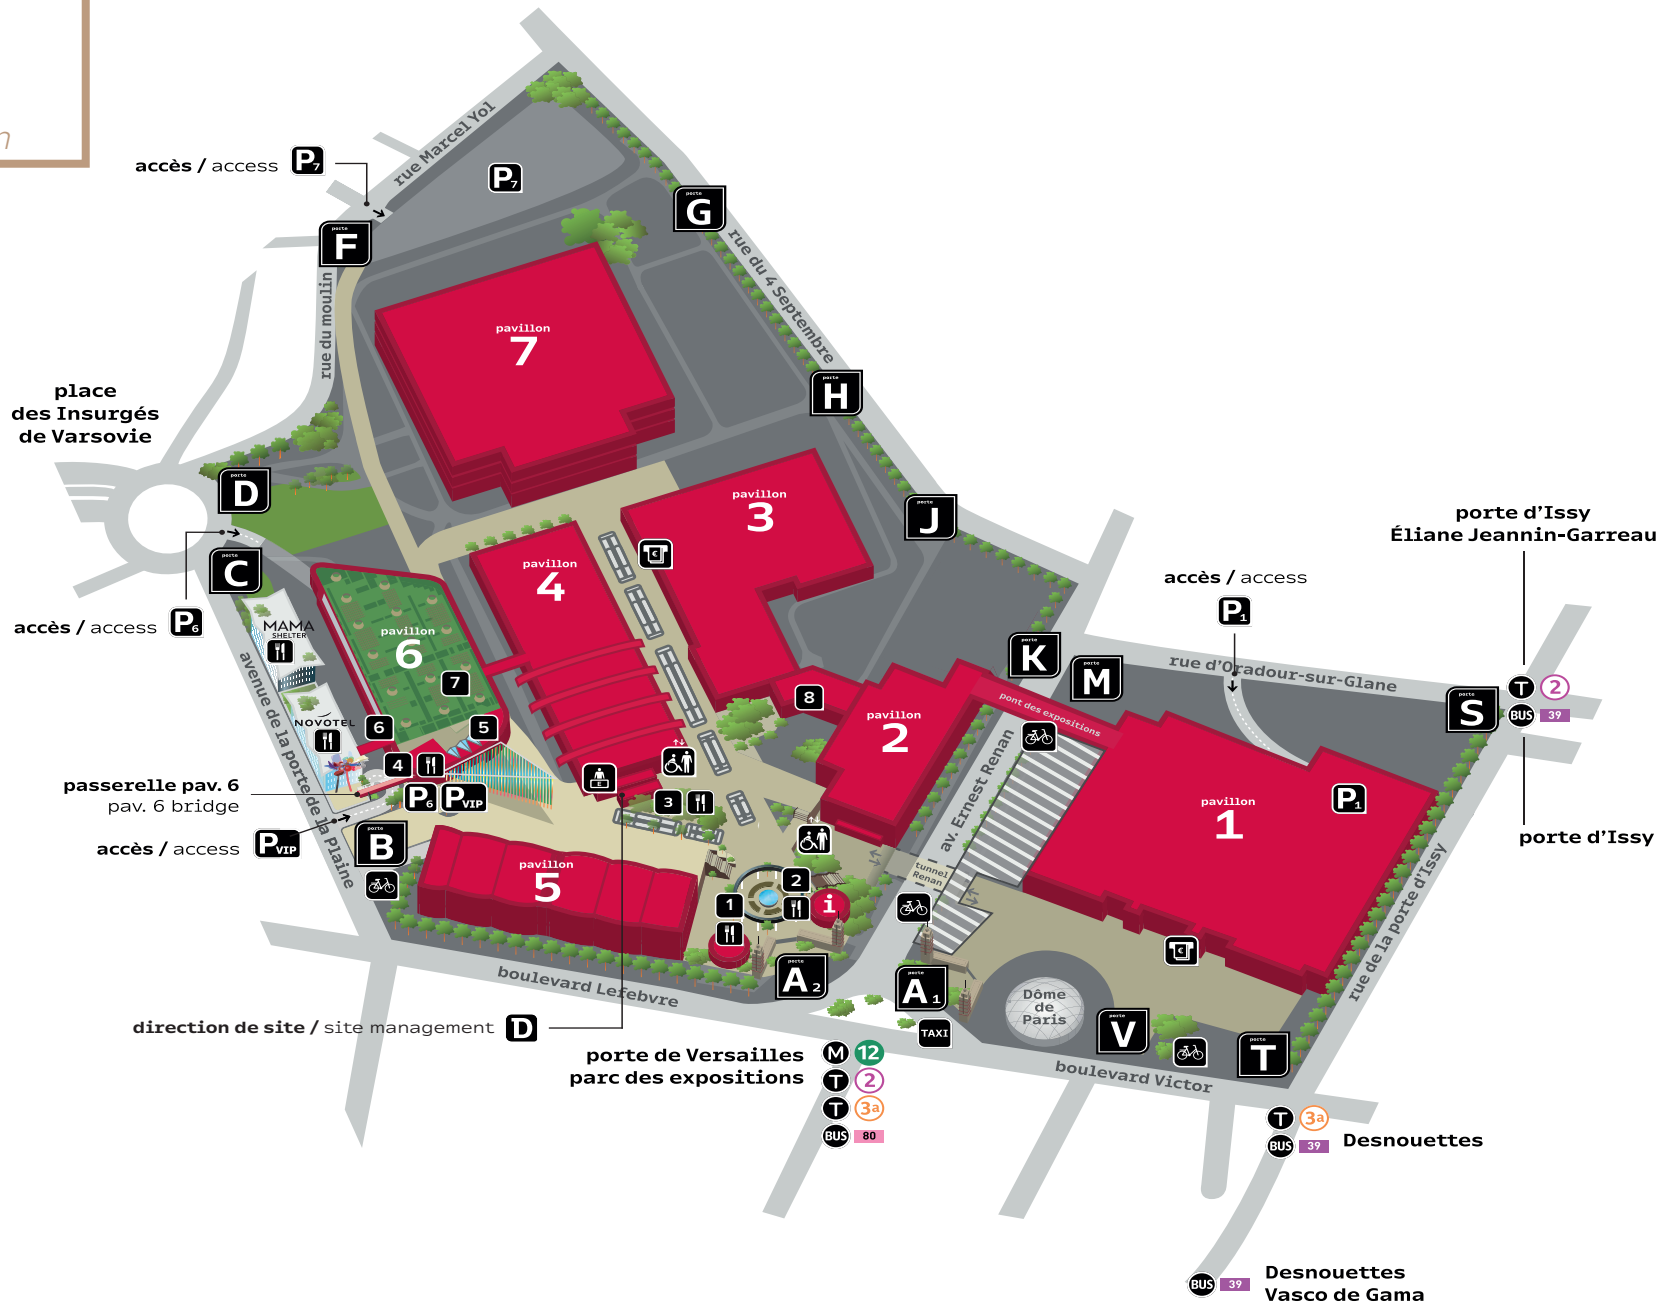

entrées / sorties entrances / exits

- A1 porte A1, gate A1,
- A2 porte A2, gate A2,
- B porte B, gate B,
- V porte V, gate V,

services sur le site services

- ascenseur lift
- distributeur cashpoint
- service exposants exhibitors service
- direction de site site management
- parking car park

transports transports

- M métro subway
- BUS bus
- T tramway
- TAXI taxi
- station vélib' v'elip' point

i hub des services

- service exposants exhibitors service
- distributeur cashpoint
- toilettes toilets
- espace bébé baby lounge
- RELAY presse et tabac

1a restauration food and drink

- 1 PAUL Café de l'Exposition
- 2 monop'daily
- 3 McDonald's
- 4 LE PERCHOIR Porte de Versailles

espaces divers other


- 5 LA SERRE
- 6 les carrés parisiens
- 7 ferme urbaine
- 8 FRENCH EVENT BOOSTER
- zone travaux work area

PAVILLON 1

PAVILION 1





PAVILLON 1 - PLAN / PAVILION 1 - FLOOR PLAN

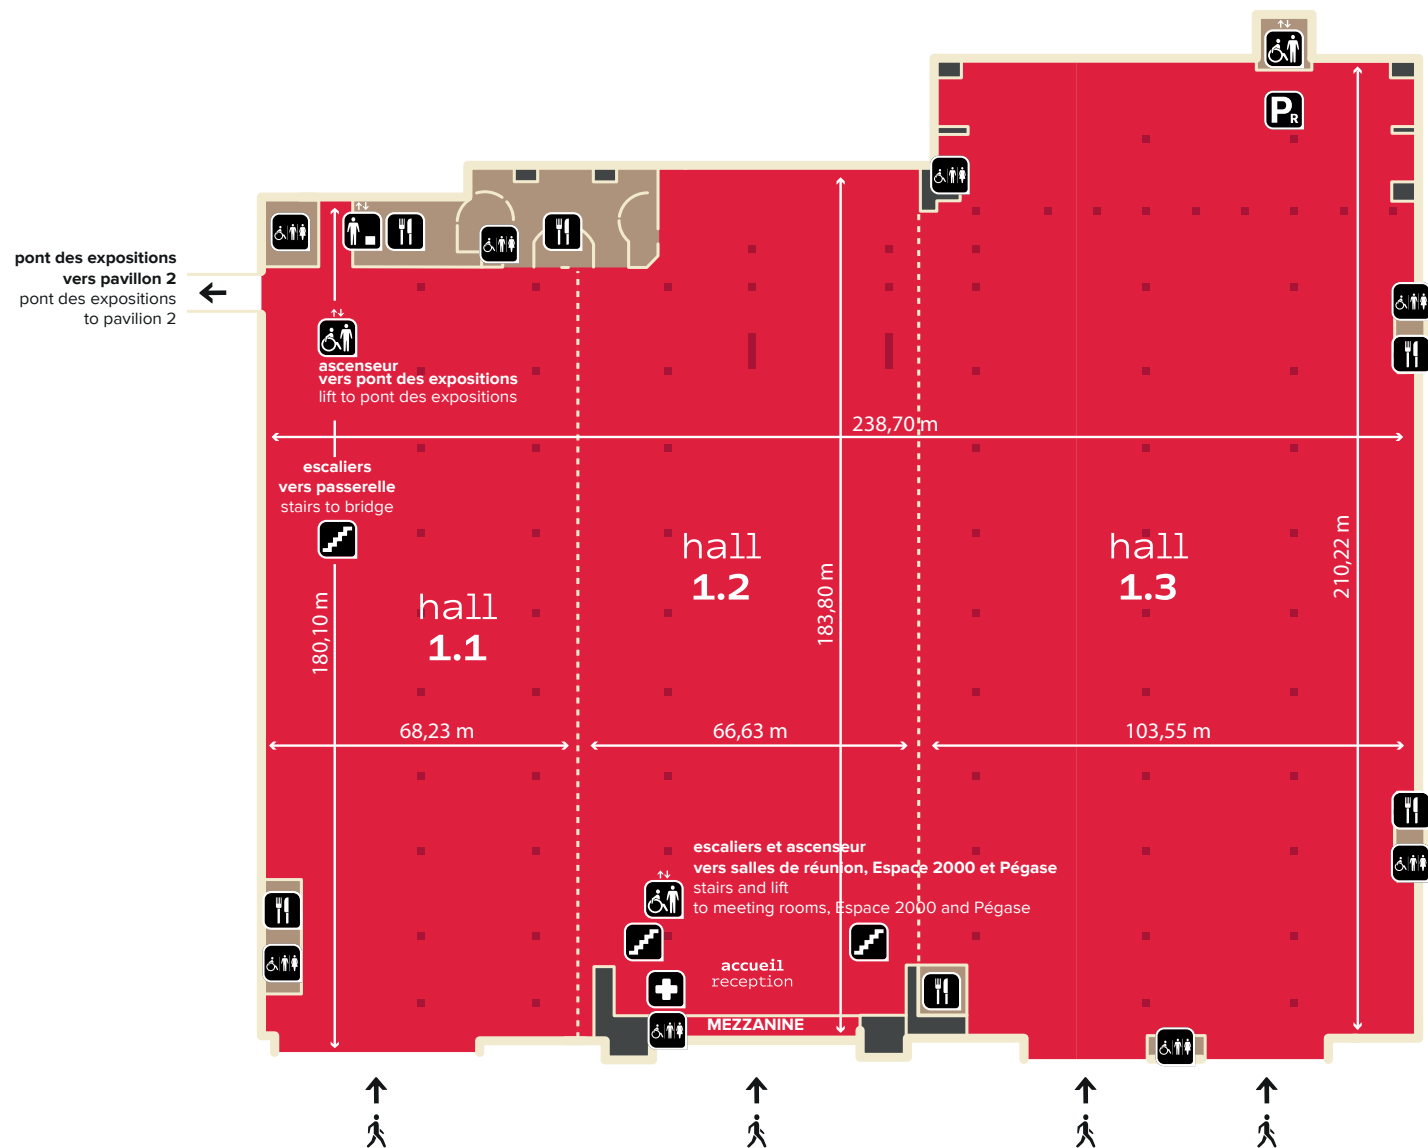

PAVILLON 1 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 1 - TECHNICAL DETAILS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 1	HALL 1.1	HALL 1.2	HALL 1.3
surface totale	total floor space	44 936 m² - sqm	11 615 m² - sqm	11 818 m² - sqm	21 503 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(42 219 m² - sqm)	(11 012 m² - sqm)	(10 343 m² - sqm)	(20 864 m² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(2 717 m² - sqm)	(603 m² - sqm)	(1 475 m² - sqm)	(639 m² - sqm)
longueur maximale	maximum length	210,20 m	180,10 m	183,80 m	210,20 m
largeur maximale	maximum width	238,70 m	68,20 m	66,60 m	103,50 m
hauteur sous plafond - point le plus haut	maximum floor to ceiling height		9,75 m	25,95 m	9,75 m
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height		9,75 m	23,40 m	6,40 m
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) - 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)			
charge au sol maximale	maximum floor load	3 t/m² - 3 t/sqm			
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	13 t/essieu - 13t/axle			
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	6,5 t/surface de 20 cm de diamètre - 6,5 t/20 cm diameter surface			
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete			
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels			
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessible de plain-pied - ground level access			
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	13 portes d'accès de 4,50 m à 7 m de hauteur - 13 logistic doors of 4.50 m to 7 m high			
accès PMR	PRM access	oui - yes			
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES					
puissance électrique disponible	power output available	250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box			
connexion internet filaire	wired internet connection	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol)			
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP			
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes			
air comprimé	compressed air	oui - yes			
arrivée des fluides	mains connections	caniveaux techniques verticaux ou horizontaux tous les 6 m - vertical or horizontal technical ducts every 6 m			
sonorisation générale	public address system	oui - yes			
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP					
restauration	food & beverage		3 bars - 1 restaurant	2 bars - 2 restaurants	2 bars
toilettes	toilets	7 blocs toilettes - 7 toilets blocs	2 blocs toilettes - 2 toilets blocs		3 blocs toilettes - 3 toilets blocs
éclairage général	general lighting	LEDs et lampes à décharge - LEDs and gas-discharge lamps			
lumière du jour	daylight	oui - yes			
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling			
SÉCURITÉ - SAFETY					
dégagements	exit aisles	69 sorties 376 UP - 69 exits 376 PU			
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls			
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage			
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes			
PARTICULARITÉS DU HALL - HALL SPECIFIC FEATURES					
péristyle du hall 1.2 de 1475 m²; espace de 455 m² divisible en mezzanine - peristyle in hall 1.2 of 1475 sqm; dividable mezzanine space of 455 sqm Pont des Expositions de 1 445 m² donnant accès au pavillon 2 - Pont des Expositions of 1 445 sqm giving access to pavilion 2					

PAVILLON 1 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 1 - MEETING ROOMS

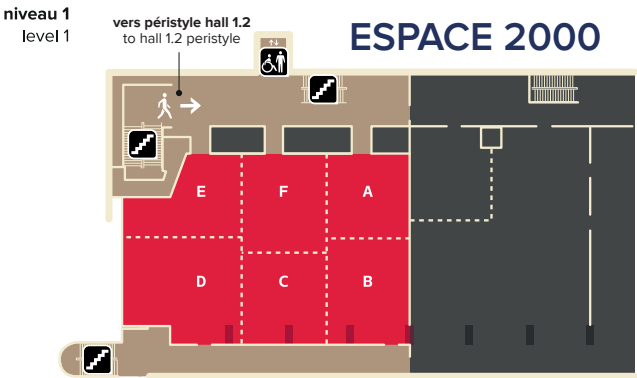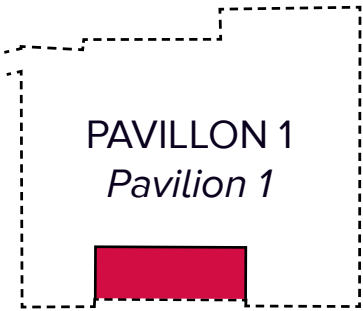


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	A+B+C+D+E+F	A	B	C	D	E	F	A+B	C+F	D+E	A+F+E	B+C+D	A+B+C+F	C+D+E+F
surface totale en (m²) - total floor space (sqm)	495	67	83	75	121	71	80	150	153	192	218	277	303	345
longueur (m) - length (m)	18,95	8,40	10,35	8,10	10,40	8,35	9,80	18,95	18,95	18,95	9,80	10,40	18,95	18,95
largeur (m) - width (m)	28,30	8,03	8,00	8,95	11,80	11,80	8,10	8,00	8,95	11,80	28,30	28,30	16,30	20,00
hauteur sous plafond point le plus haut maximum floor to ceiling height	3,00 m													
revêtement mural - wall cladding	bois - wood													
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet													
puissance électrique pour chaque prise murale power output on each plug	0,6 kw													
téléphonie - telephony	prestation optionnelle payante - optional additional service													
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T (mono) number of power plugs 2 x 10/16 A +T	34	5	5	5	9	5	5	10	10	10	15	19	20	24
augmentation de puissance upgrade power	20 kw par salle (prestation optionnelle payante) 20 kw per room (optional additional service)													
dimension des portes (h x l) door dimensions (h x w)	2,19 x 1,58 m													
dimensions ascenseurs / monte charge (p x h x l)	1,66 x 1,99 x 0,85 m / 1,60 x 1,94 x 1,04 m													
charge maximale ascenseurs/monte charge maximum load lift /goods lift	1 125 kg / 630 kg													
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT														
taille de l'écran fixe - fixed screen size	3 x 3 m													

PAVILLON 1 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 1 - MEETING ROOMS

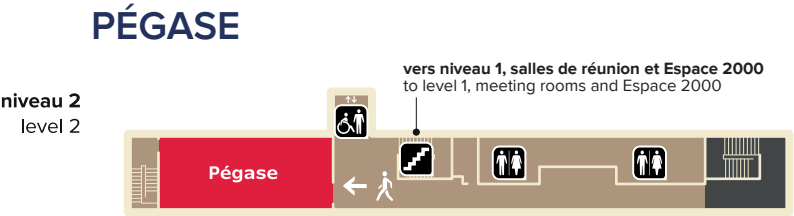

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	PEGASE
surface totale - total floor space	65 m ² - sqm
longueur - length	12,60 m
largeur - width	5,20 m
hauteur sous plafond point le plus haut maximum floor to ceiling height	2,40 m
revêtement mural - wall cladding	tissus - fabric
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet
puissance électrique pour chaque prise murale power output on each plug	0,60 kw
téléphonie - telephony	prestation optionnelle payante - optional additional service
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T (mono) number of power plugs 2 x 10/16 A +T (single)	1
dimension des portes (h x l) door dimensions (h x w)	2,19 x 1,58 m
dimensions ascenseurs / monte charge (p x h x l) goods lift dimensions (d x h x w)	1,66 x 1,99 x 0,85 m / 1,60 x 1,94 x 1,04 m
charge maximale ascenseurs/monte charge maximum load lift / goods lift	1 125 kg
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT	
taille de l'écran fixe - fixed screen size	2 x 1,80 m


PAVILLON 1 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 1 - LOGISTICAL TERRACES

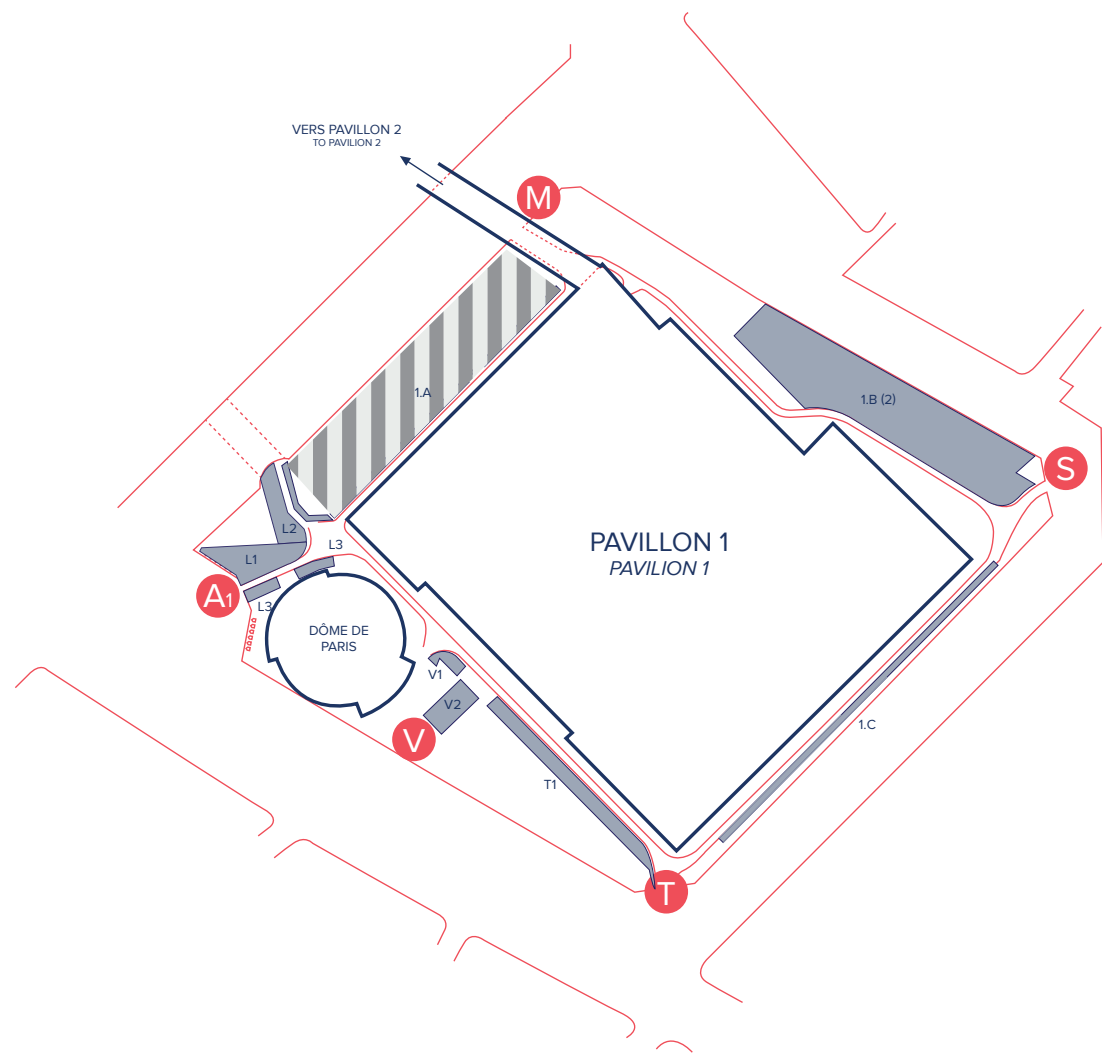



TERRASSES - TERRACES	1.A	1.B (2)	1.C	L.1	L.2	L.3	T.1	V.1	V.2
superficie (m²) - area (sqm)	-	4 950	531	652	500	209	753	126	360

PAVILLON 2

PAVILION 2

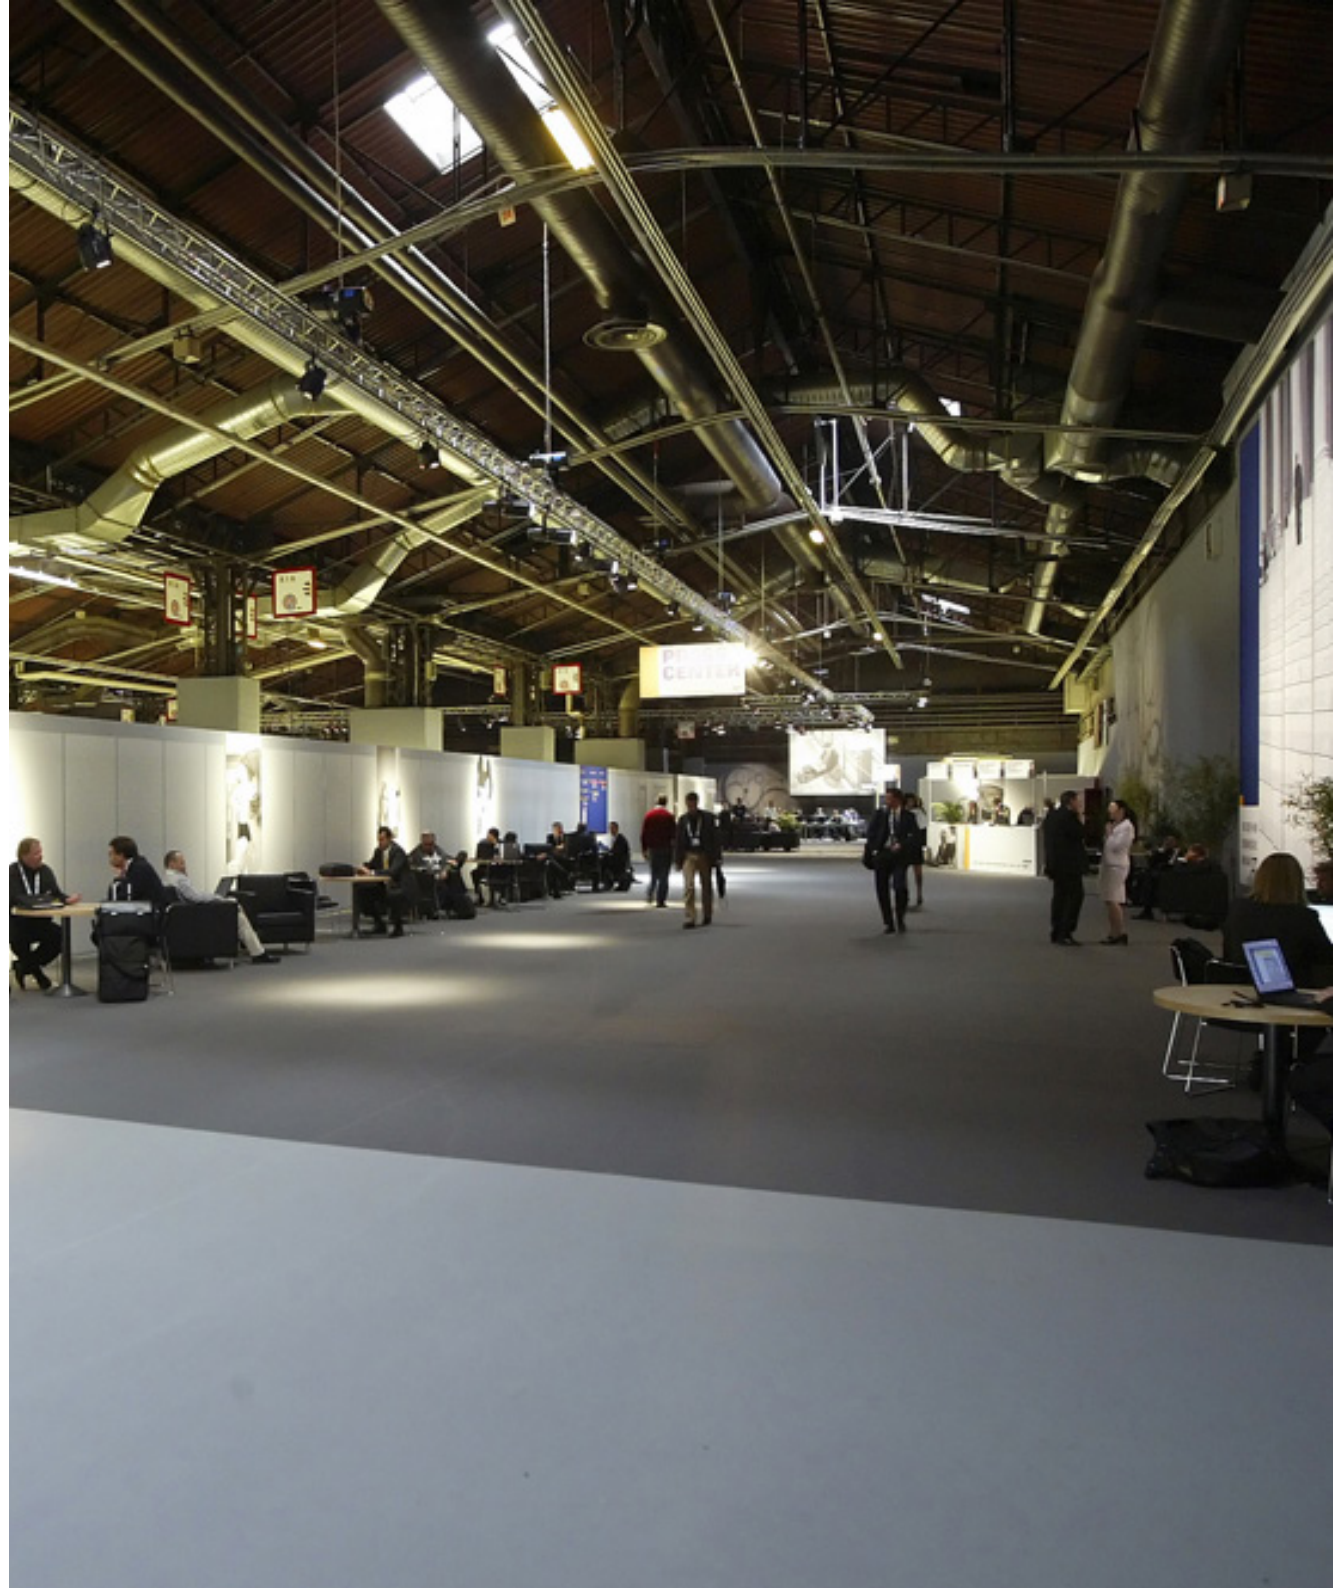

PAVILLON 2 - PLAN / PAVILION 2 - FLOOR PLAN

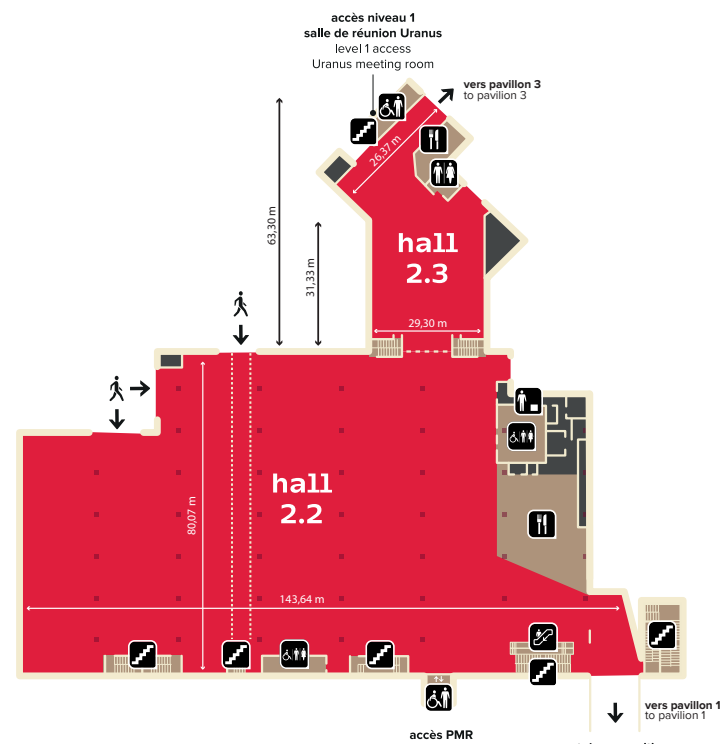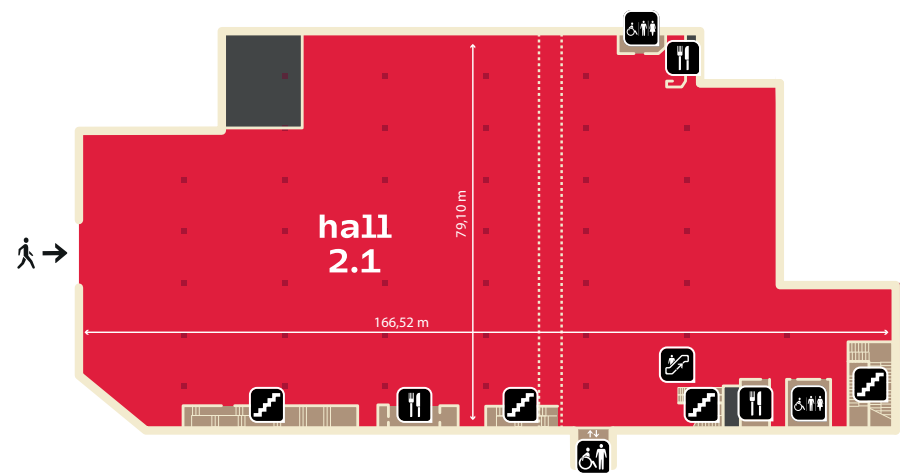


PAVILLON 2 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 2 - TECHNICAL DETAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 2	HALL 2.1	HALL 2.2	HALL 2.3
surface totale	floor space	20 725 m² - sqm	10 095 m² - sqm	9 154 m² - sqm	1 476 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(20 668 m² - sqm)	(10 089 m² - sqm)	(9 154 m² - sqm)	(1 419 m² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(57 m² - sqm)	(6 m² - sqm)	(0 m² - sqm)	(57 m² - sqm)
longueur maximale	maximum length		166,52 m	143,60 m	29,30 m
largeur maximale	maximum width		79,10 m	80 m	31,30 m
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		7,45 m	7,80 m	5 m
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		4,30 m	4,95 m	4,70 m
point d'accroche	rigging point		de 45 à 80 kg/point (en fonction de la zone) from 45 to 80 kg/rigging point (depending on area)	80 kg/point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) 80 kg /rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)	
charge au sol maximale	maximum floor load		3 t/m² - 3 t/sqm	600 kg/m² - 600 kg/sqm	
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight		13 t/essieu - 13 t/axle	7 t/essieu - 7 t/axle	
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load		10 t/surface de 20 cm de diamètre 10 t/20 cm diameter surface	1,5 t/surface de 20 cm de diamètre - 1.5 t/20 cm diameter surface	
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete			
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels			
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessibles de plain-pied - ground level access			
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	15 portes d'accès de 3,85 m à 6,40 m de hauteur - 15 logistic doors of 3.85 m to 6.40 m high			
accès PMR	PRM access	oui - yes			
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES					
puissance électrique disponible	power output available	250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box			
connexion internet filaire	wired internet connection	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol)			
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP			
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes			
air comprimé	compressed air	oui - yes			
arrivée des fluides	mains connections		trappes techniques espacées de 8 à 10 m technical pits each 8 to 10 m	trappes techniques espacées de 4 à 9 m technical pits each 4 to 9 m	trappes techniques espacées de 4 à 12 m technical pits each 4 to 12 m
sonorisation générale	public address system	oui - yes			
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP					
restauration	food and beverage		3 bars	2 bars - 1 restaurant	1 bar
toilettes	toilets	6 blocs toilettes 6 toilets blocs	3 blocs toilettes - 3 toilets blocs	2 blocs toilettes - 2 toilets blocs	1 bloc toilettes - 1 toilets bloc
éclairage général	general lighting	lampes fluorescentes - fluorescent lamps			
lumière du jour	daylight	oui - yes			
confort thermique	thermal comfort	chauffage - heating			
SÉCURITÉ - SAFETY					
dégagements	exit aisles	60 sorties 313 UP - 60 exits 313 PU			
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls			
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage			
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes			


PAVILLON 2 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 2 - MEETING ROOMS

URANUS

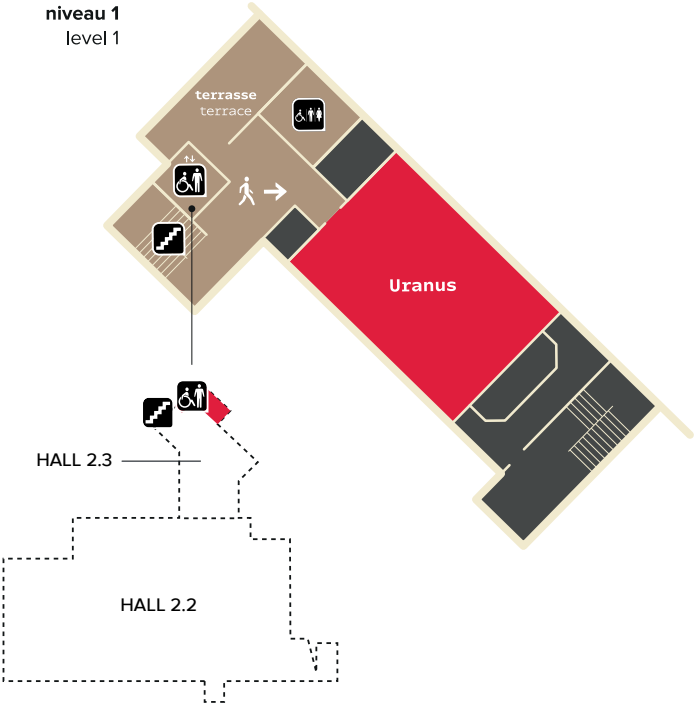

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	URANUS
surface totale - total floor space	78 m ² - sqm
longueur - length	10,80 m
largeur - width	7,20 m
hauteur sous plafond point le plus haut maximum floor to ceiling height	2,40
restauration possible dans l'espace catering facility in the room	non - no
revêtement mural - wall cladding	moquette - carpet
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet
puissance électrique pour chaque prise murale power output on each plug	0,60 kw
téléphonie - telephony	prestation optionnelle payante - optional additional service
connexion internet et fibre optique Internet connection optical fibre	prestation optionnelle payante - optional additional service
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T (mono)	12
régie - control room	oui - yes
dimension des portes (h x l) door dimensions (h x w)	2,20 x 1,43 m
dimensions ascenseurs / monte charge (p x h x l)	1,43 x 2,10 x 0,80 m
charge maximale ascenseurs/monte charge maximum load lift /goods lift	750 Kg
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT	
taille de l'écran fixe - fixed screen size	2 x 1,80 m
podium	1 podium fixe capacité : 6 personnes - 1 fixed podium capacity : 6 people
revêtement du podium - podium covering	moquette - carpet
salle de traduction simultanée simultaneous interpreting booth	prestation optionnelle payante - optional additional service

PAVILLON 2 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 2 - LOGISTICAL TERRACES

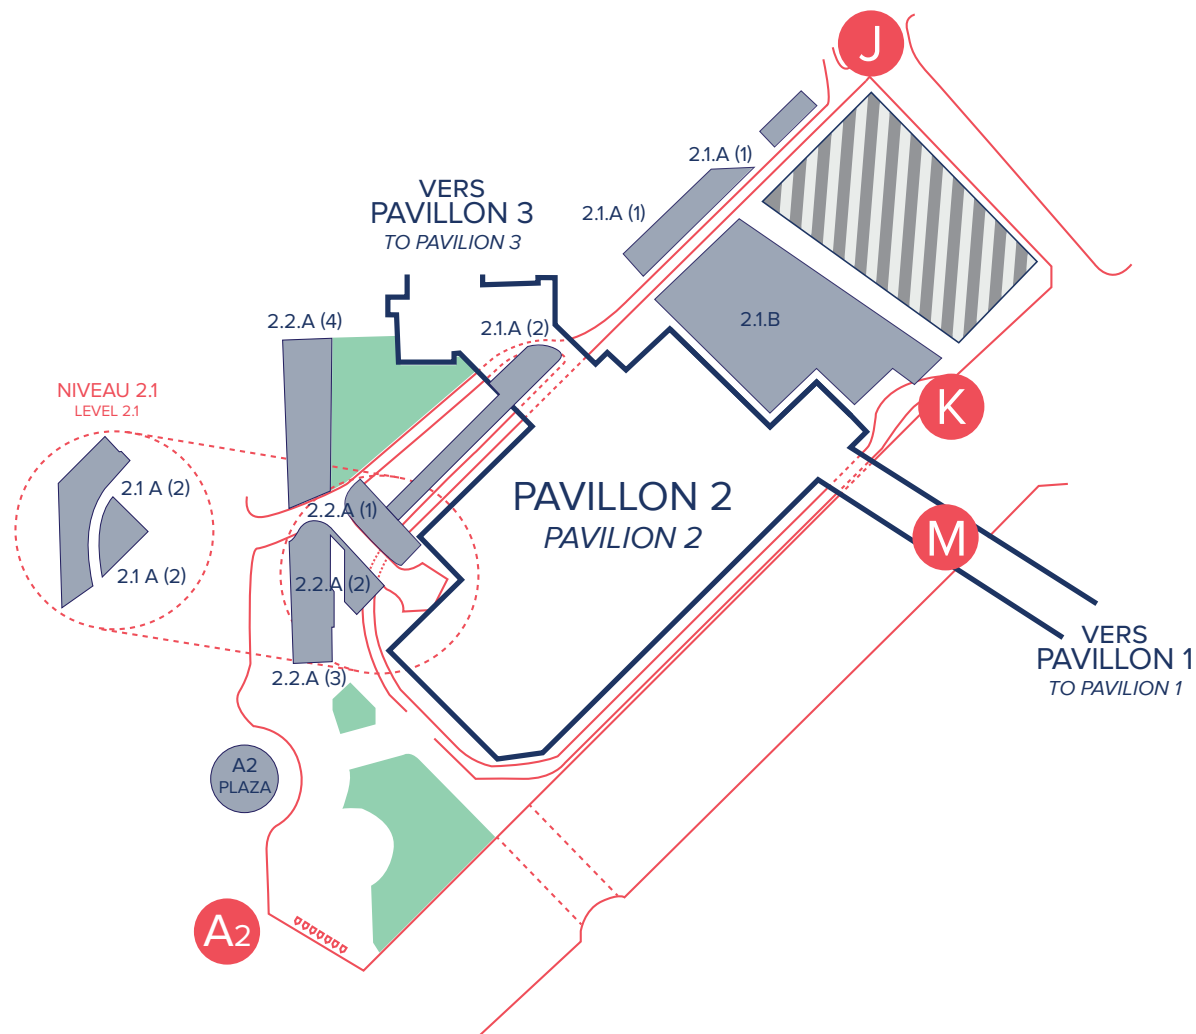


TERRASSES - TERRACES	2.1.A (1)	2.1.A (2)	2.1.B	2.2.A (1)	2.2.A (2)	2.2.A (3)	2.2.A (4)	A2 PLAZA
superficie (m²) - area (sqm)	607	1 392	3 875	337	156	613	853	380

PAVILLON 3

PAVILION 3




PAVILLON 3 - PLAN / PAVILION 3 - FLOOR PLAN

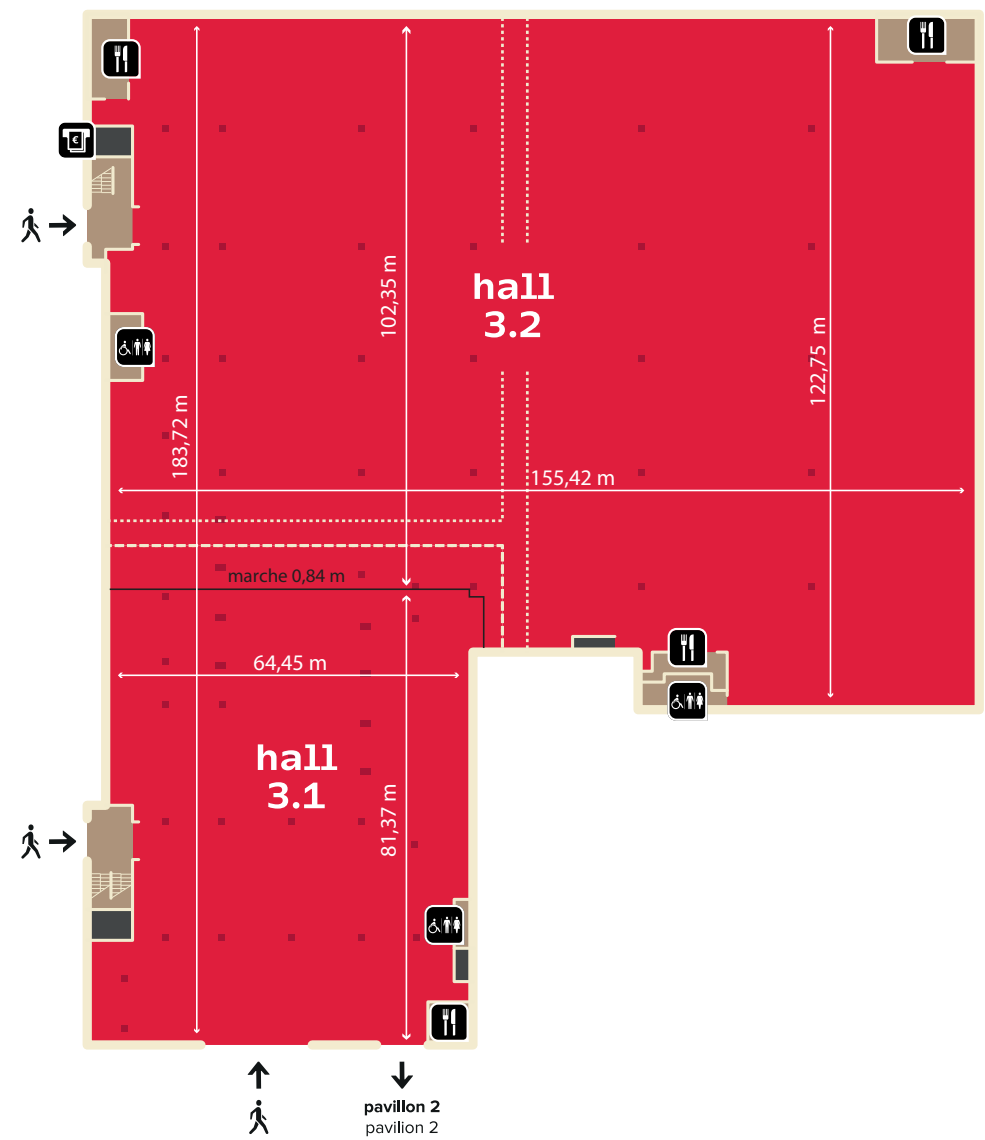

PAVILLON 3 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 3 - TECHNICAL DETAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 3	HALL 3.1	HALL 3.2
surface totale	floor space	22 421 m ² - sqm	5 293 m ² - sqm	17 128 m ² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(21 987 m ² - sqm)	(5 123 m ² - sqm)	(16 864 m ² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(434 m ² - sqm)	(170 m ² - sqm)	(264 m ² - sqm)
longueur maximale	maximum length	183,7 m	81,35 m	122,75 m
largeur maximale	maximum width	155,4 m	64,45 m	155,4 m
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		8,25 m	8,30 m
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		2,90 m	2,40 m
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) - 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)		
charge au sol maximale	maximum floor load	3 t/m ² - 3 t/sqm		
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	13 t/essieu - 13 t/axle		
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	10 t/surface de 20 cm de diamètre - 10 t/20 cm diameter surface		
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete		
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels		
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessibles de plain-pied - ground level access		
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	22 portes d'accès de 3,45 m à 6,20 m de hauteur - 22 logistic doors of 3,45 m to 6,20 m high		
accès PMR	PRM access	oui - yes		
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES				
puissance électrique disponible	power output available	250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box		
connexion internet filaire	wired internet connection	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol)		
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP		
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes		
air comprimé	compressed air	oui - yes		
arrivée des fluides	mains connections	trappes techniques espacées de 4 à 9 m - technical pits each 4 to 9 m approximately		
sonorisation générale	public address system	oui - yes		
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP				
restauration	food and beverage	4 bars	1 bar	3 bars
toilettes	toilets	3 blocs toilettes - 3 toilets blocs	1 bloc toilettes - 1 toilets bloc	2 blocs toilettes - 2 toilets blocs
éclairage général	general lighting	lampes à décharge - gas-discharge lamps		
lumière du jour	daylight	oui - yes		
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling		
SÉCURITÉ - SAFETY				
dégagements	exit aisles	45 sortie 231 UP - 45 exits 231 PU		
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls		
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage		
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes		

PAVILLON 3 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 3 - LOGISTICAL TERRACES

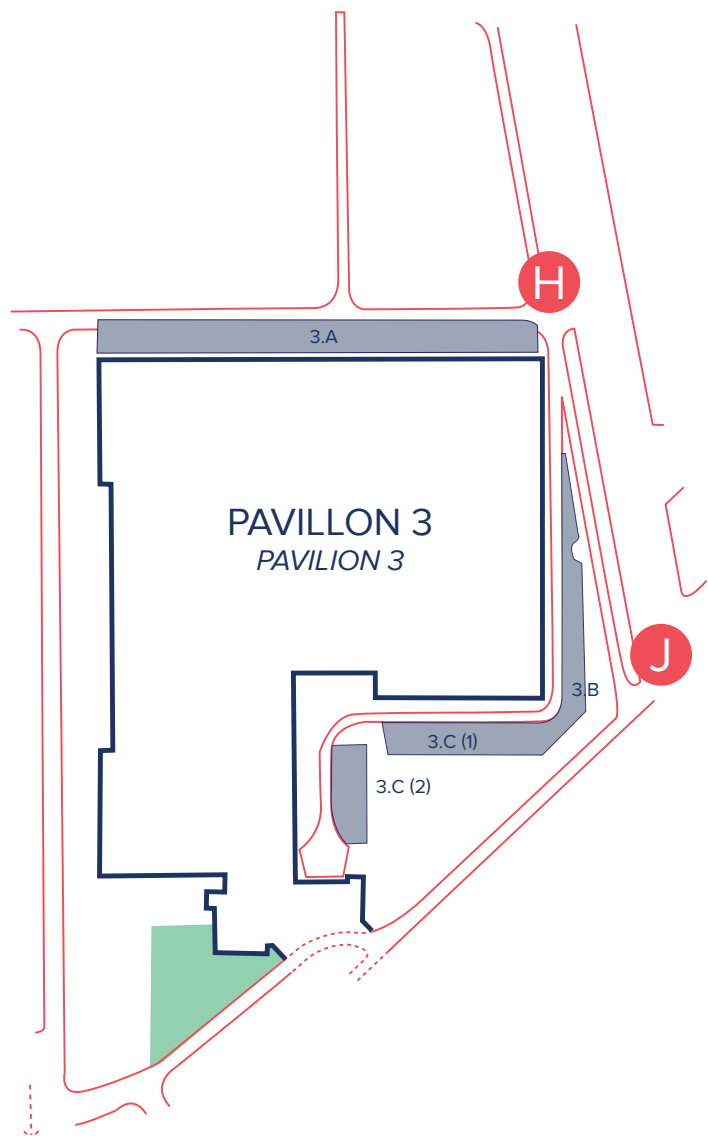


TERRASSES - TERRACES	3.A	3.B	3.C (1)	3.C (2)
superficie (m²) - area (sqm)	1818	594	645	429

PAVILLON 4

PAVILION 4




PAVILLON 4 - PLAN / PAVILION 4 - FLOOR PLAN

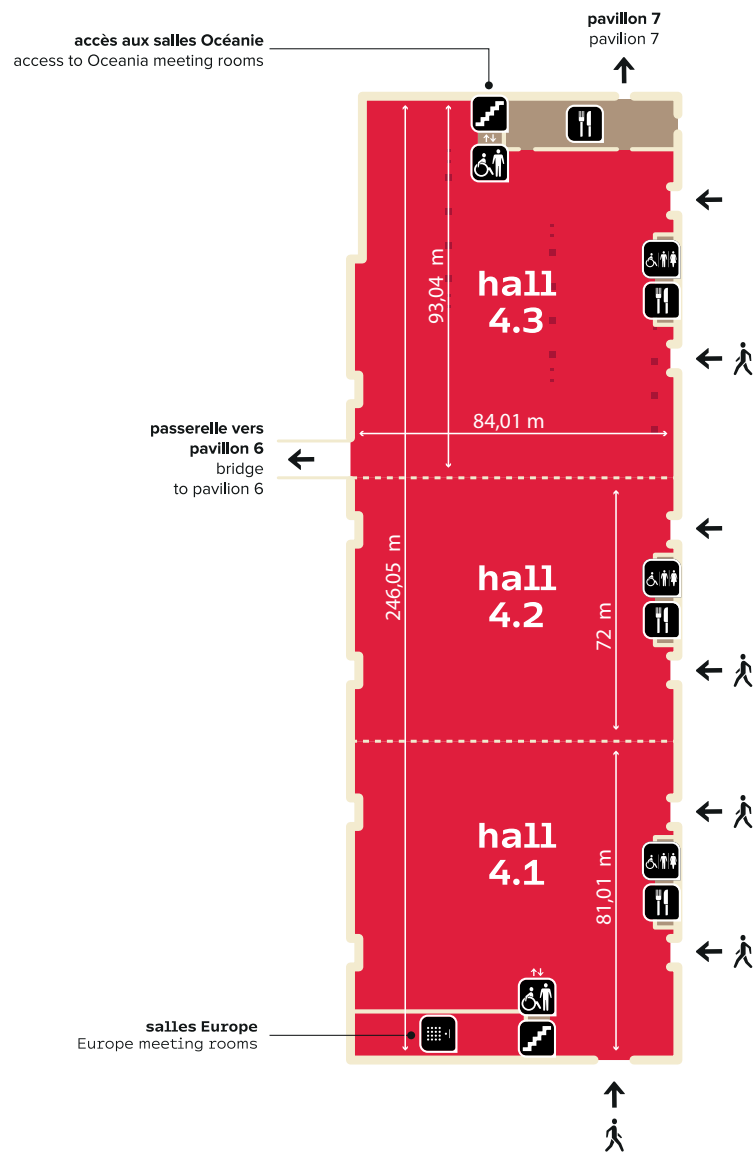

PAVILLON 4 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 4 - TECHNICAL DETAILS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 4	HALL 4.1	HALL 4.2	HALL 4.3
surface totale	floor space	19 240 m² - sqm	6 224 m² - sqm	5 951 m² - sqm	7 065 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(18 790 m² - sqm)	(6 074 m² - sqm)	(5 801 m² - sqm)	(6 915 m² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(450 m² - sqm)	(150 m² - sqm)	(150 m² - sqm)	(150 m² - sqm)
longueur maximale	maximum length	84,01 m			
largeur maximale	maximum width	246 m	81 m	72 m	93 m
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		10,50 m		10 m
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		10,50 m		5,90 m
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) - 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)			
charge au sol maximale	maximum floor load	1,5 t/m² - 1,5 t/sqm			
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	13 t/essieu - 13 t/axle			
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	10 t/surface de 20 cm de diamètre - 10 t/20 cm diameter surface			
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete			
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels			
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessibles de plain-pied - ground level access			
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	13 portes d'accès de 4,70 m à 1 de 5,50 m de hauteur - 13 logistic doors of 4.70 m to 5.50 m high			
accès PMR	PRM access	oui - yes			
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES					
puissance électrique disponible	power output available	250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box			
connexion internet filaire	wired internet connection	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 10 Gbps accesses active/passive., it's possible to switch to active/active (on quotation)			
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP			
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes			
air comprimé	compressed air	oui - yes			
arrivée des fluides	mains connections	caniveaux techniques tous les 6 m - technical ducts every 6 m			
sonorisation générale	public address system	oui - yes			
AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP					
restauration	food and beverage	3 bars, 1 restaurant	1 bar	1 bar	1 bar - 1 restaurant
toilettes	toilets	5 blocs toilettes 5 toilets blocs	2 blocs toilettes 2 toilets blocs	1 bloc toilettes 1 toilets bloc	2 blocs toilettes 2 toilets blocs
éclairage général	general lighting	LEDs			
lumière du jour	daylight	oui - yes			
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling			
SÉCURITÉ - SAFETY					
dégagements	exit aisles	42 sorties 222 UP - 42 exits 222 PU			
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls			
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage			
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes			
PARTICULARITÉS DU HALL - HALL SPECIFIC FEATURES					
			bureau 113 - office 113		bureau 135 - office 135

PAVILLON 4 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 4 - MEETING ROOMS

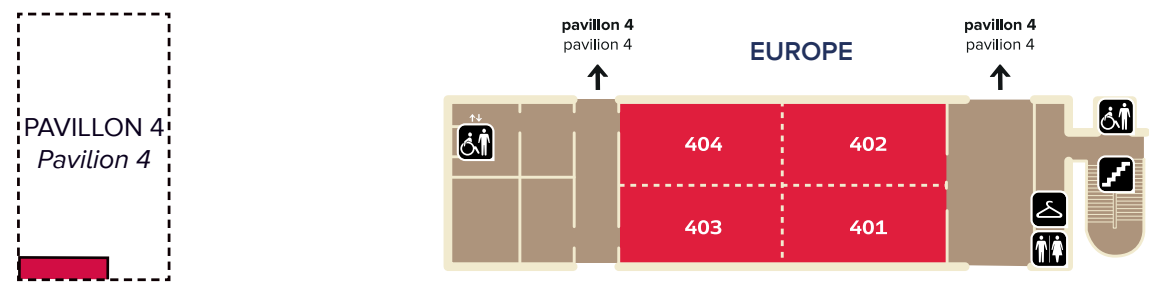

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	EUROPE	1 SALLE - ROOM				2 SALLES - ROOMS			
		401	402	403	404	401+402	403+404	401+403	402+404
surface totale - total floor space	272 m ² - sqm	68 m ² - sqm	68 m ² - sqm	68 m ² -	68 m ² - sqm	136 m ² - sqm	136 m ² -	136 m ² - sqm	136 m ² - sqm
longueur - length	11,80 m	6 m	6 m	6 m	6 m	12 m	12 m	6 m	6 m
largeur - width	23,5	2 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	24 m	24 m
hauteur sous plafond point le plus haut	5 m								
restauration possible dans l'espace	oui sur étude - yes on request								
lumière du jour - daylight	oui en 401 et 403 - yes in 401 and 403								
revêtement mural - wall cladding	bois - wood								
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet								
vestiaire - cloakroom	oui - yes								
support signalétique mural - sign wall	oui - yes								
puissance électrique pour chaque prise	0,60 kw								
connexion internet / fibre optique	prestations optionnelles payantes - optional additional services								
téléphonie - telephony	prestations optionnelles payantes - optional additional services								
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T	24	6	6	6	6	12	12	12	12
augmentation de puissance - upgrade	20 kw par salle (prestation optionnelle payante)								
dimension des portes (h x l)	2 x 1,76 m								
accès livraison - delivery access	accessible de plain pied - single storey rooms								
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT									
taille de l'écran fixe - fixed screen size		1,80 m							


PAVILLON 4 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 4 - MEETING ROOMS

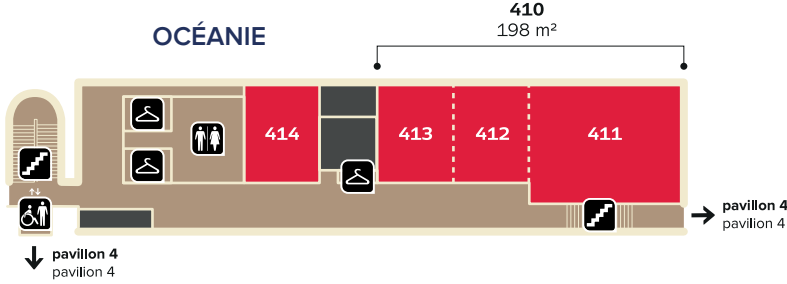

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	SALLE ROOM 410	SALLE ROOM 411	SALLE ROOM 412	SALLE ROOM 413	SALLE ROOM 414	411/412	412/413
surface totale - total floor space	198 m ² - sqm	110 m ² - sqm	44 m ² - sqm	44 m ² - sqm	43 m ² - sqm	154 m ² - sqm	88 m ² - sqm
longueur - length	26,4 m	11,95 m	7,26 m	7,25 m	7,45 m	19,2 m	14,5 m
largeur - width	9 m	9,15 m	5,90 m	5,80 m	5,60 m	15,05 m	11,70 m
hauteur sous plafond point le plus haut	5,1 m						
lumière du jour - daylight	oui - yes						
revêtement mural - wall cladding	bois - wood						
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet						
support signalétique mural - sign wall	oui - yes						
puissance électrique pour chaque prise	0,60 kw						
téléphonie - telephony	prestation optionnelle payante - optional additional service						
connexion internet / fibre optique	prestation optionnelle payante - optional additional service						
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T	15	7	3	5	3	10	8
augmentation de puissance	20 kw par salle (prestation optionnelle payante) - 20 kw per room (optional additional service)						
dimension des portes (h x l)	2,03 x 1,44 m						
dimensions ascenseurs / monte charge (p	1,90 x 1,98 x 0,89 m						
charge maximale ascenseurs/monte	1 000 Kg						
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT							
taille de l'écran fixe - fixed screen size	1,80 x 1,80 m						


PAVILLON 4 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 4 - LOGISTICAL TERRACES

TERRASSE - TERRACE	4.1.A	4.2.A	4.D (1)	4.D (2)
superficie (m²) - area (sqm)	554	854	187	176

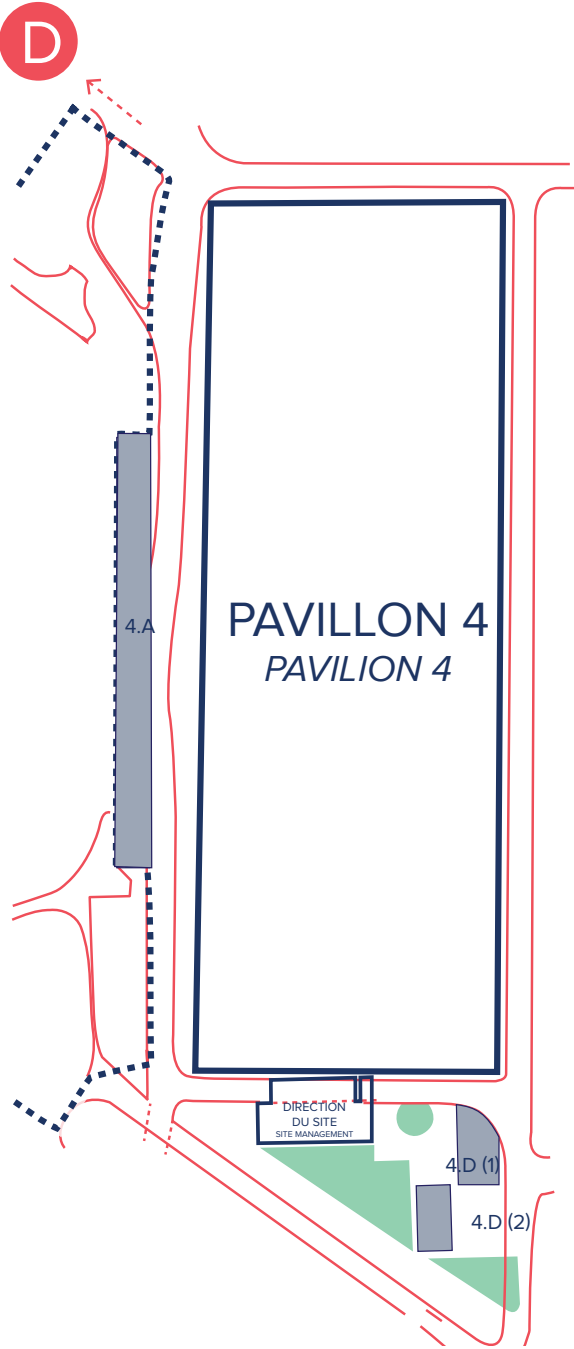


PAVILLON 5


PAVILION 5

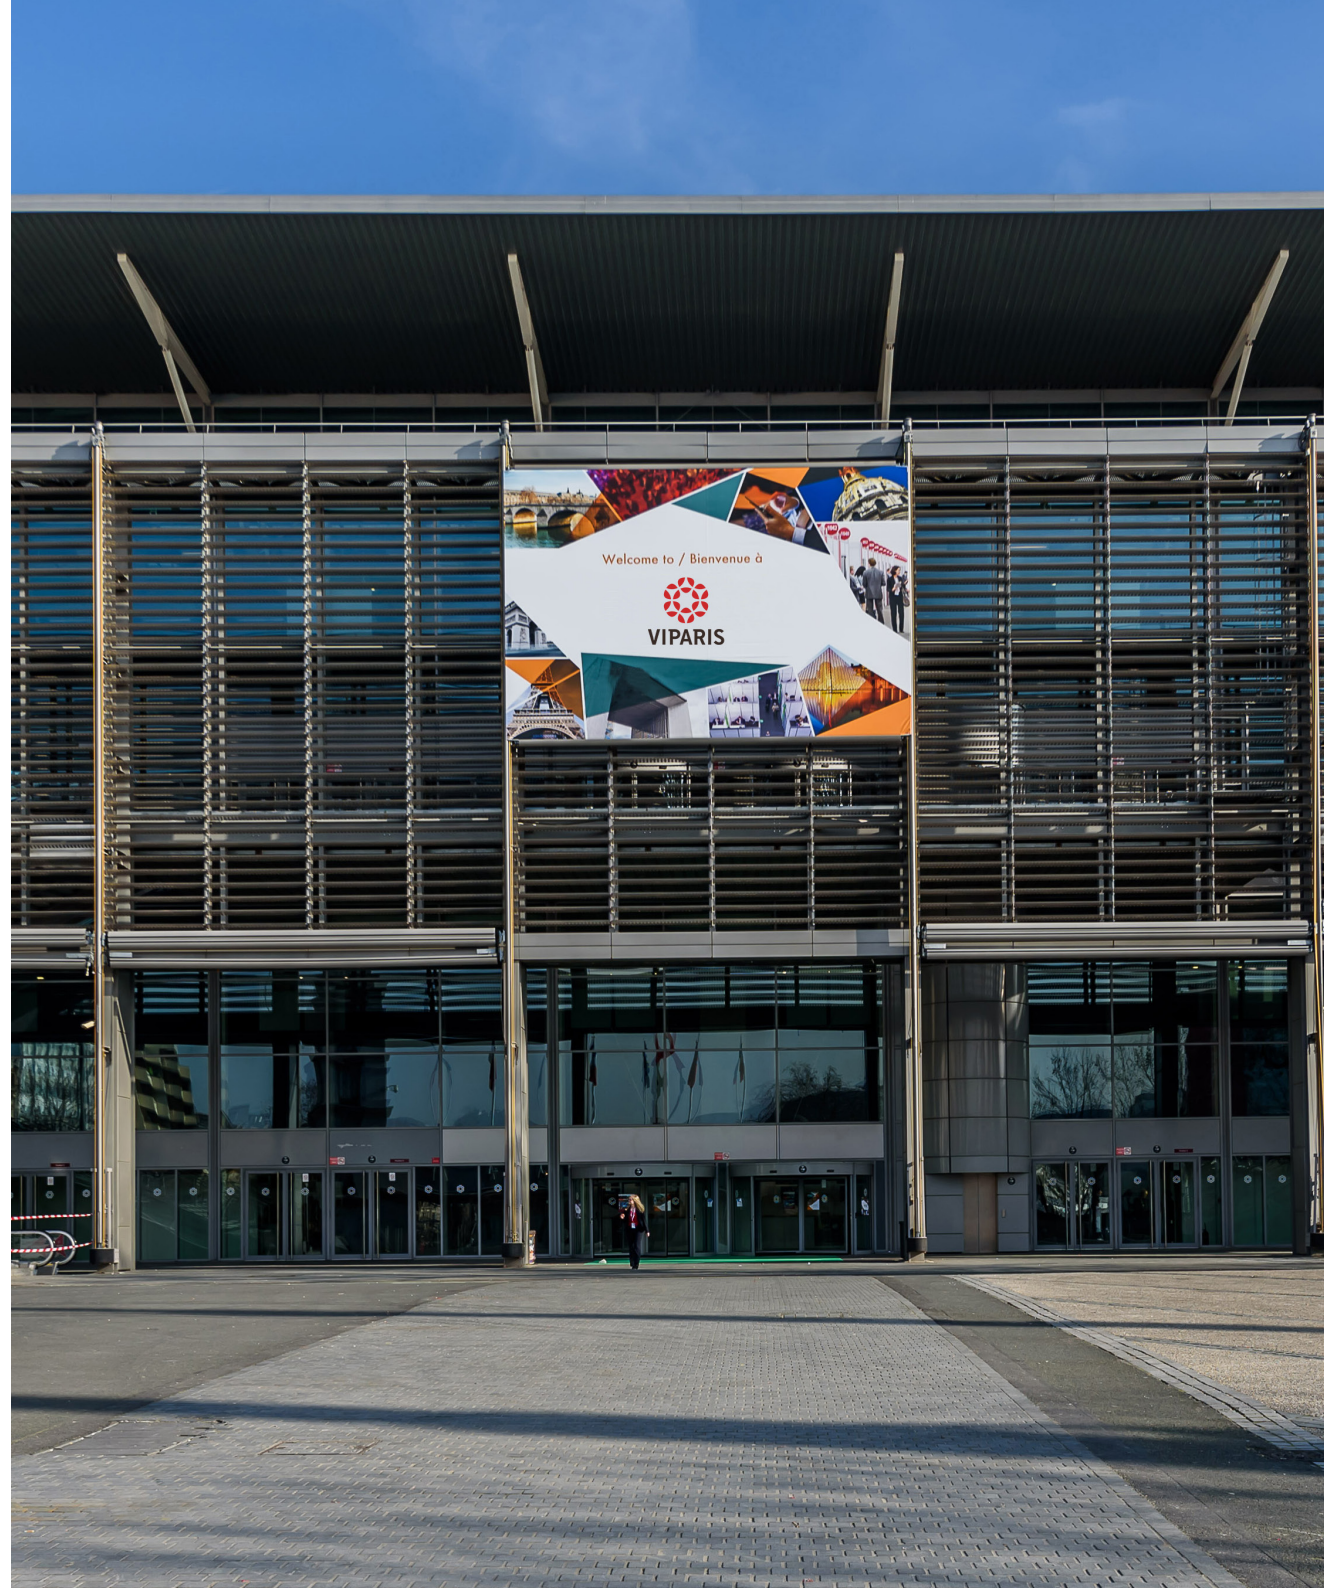

PAVILLON 5 - PLAN / PAVILION 5 - FLOOR PLAN

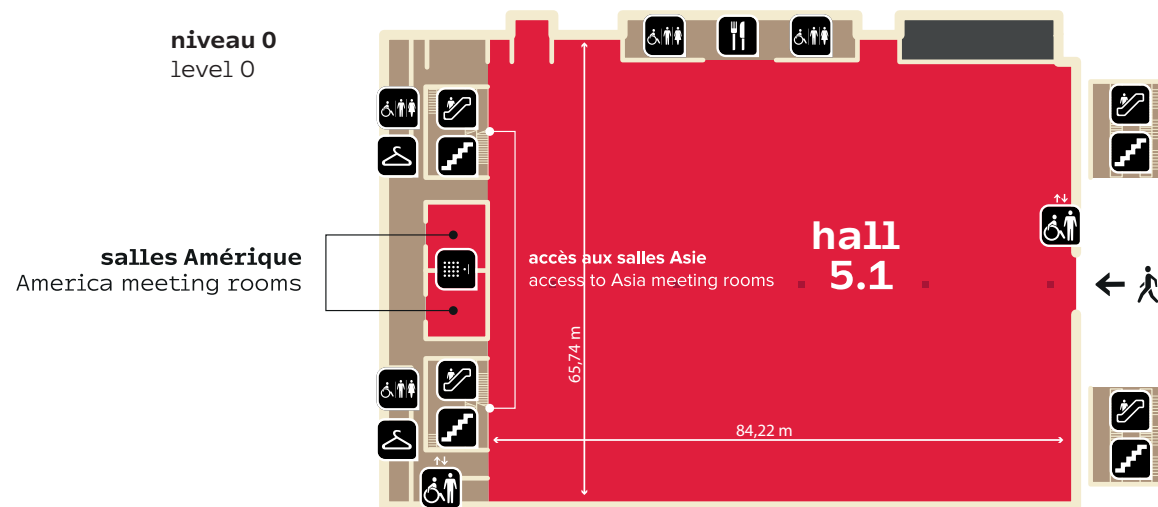

niveau 1
level 1

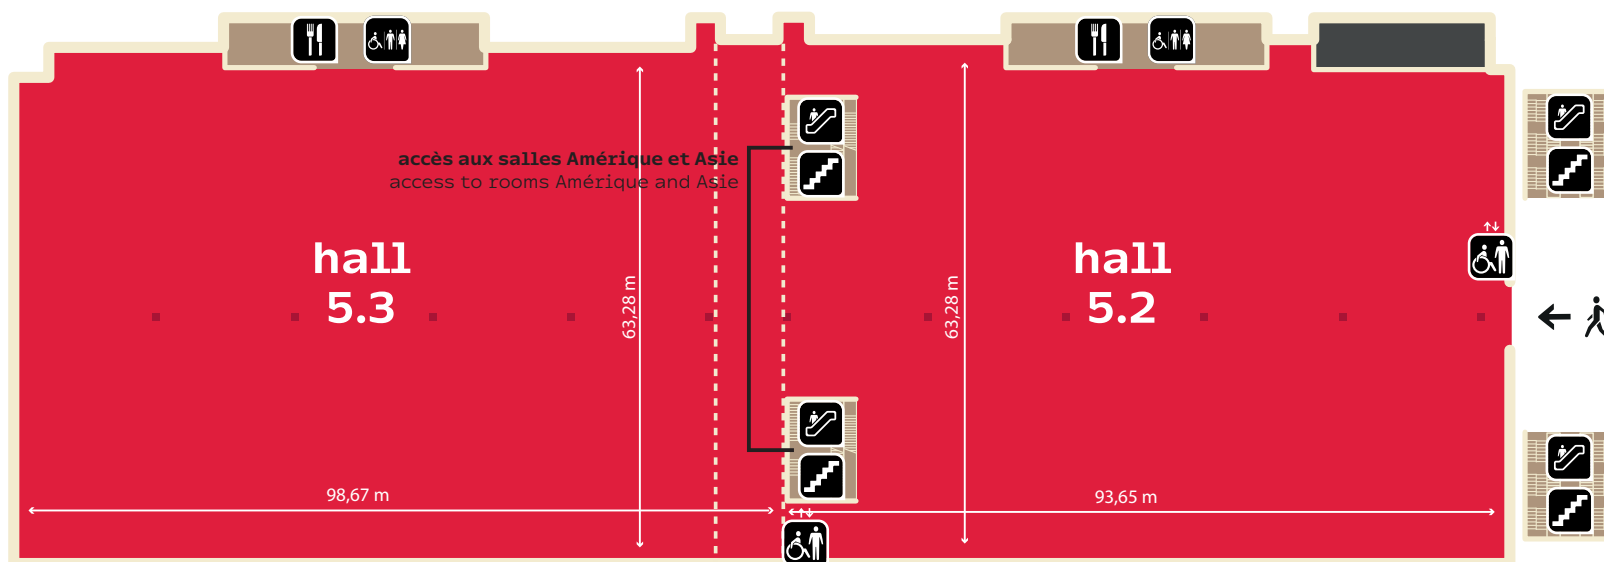


PAVILLON 5 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 5 - TECHNICAL DETAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 5	HALL 5.1	HALL 5.2	HALL 5.3	
surface totale	total floor space	18 257 m² - sqm	5 581 m² - sqm	5 991 m² - sqm	6 685 m² - sqm	
hall d'exposition	exhibition hall	(16 974 m² - sqm)	(5 364 m² - sqm)	(5 739 m² - sqm)	(5 871 m² - sqm)	
locaux annexes	annex premises	(1 283 m² - sqm)	(217 m² - sqm)	(252 m² - sqm)	(814 m² - sqm)	
					HALL 5.3.1	HALL 5.3.2
surface totale	total floor space	18 257 m² - sqm	5 581 m² - sqm	5 991 m² - sqm	5 280 m² - sqm	1 405 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(16 974 m² - sqm)	(5 364 m² - sqm)	(5 739 m² - sqm)	(4 466 m² - sqm)	(1 405 m² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(1 283 m² - sqm)	(217 m² - sqm)	(252 m² - sqm)	(814 m² - sqm)	(0 m² - sqm)
					HALL 5.3	
longueur maximale	maximum length		84,2 m	93,65 m	98,67 m	
largeur maximale	maximum width		65,70 m	63,28 m	63,28 m	
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		8,35 m	9,85 m	9,85 m	
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		8 m	9,10 m	9,10 m	
					HALL 5.3.1	HALL 5.3.2
longueur maximale	maximum length				77,50 m	21,17 m
largeur maximale	maximum width				63,28 m	
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height				9,85 m	
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height				9,10 m	
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) - 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)				
charge au sol maximale	maximum floor load	1,2 t/m² pour une surface de 30 m², 0,96 t/m² pour une surface en dessous de 30 m² - 1,2 t/sqm for a surface of 30 sqm, 0.96 T for a surface less 30 sqm				
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	10 t/essieu - 10 t/axle				
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	6 t/surface de 20 cm de diamètre - 6 t/20 cm diameter surface				
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete				
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels				
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessibles de plain-pied - ground level access				
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	5 portes d'accès de 5,75 m à 1 de 5,95 m de hauteur - 5 logistic doors of 5.75 m to 5.95 m high				
accès PMR	PRM access	oui - yes				
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES						
puissance électrique disponible	power output available	250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box				
connexion internet filaire	wired internet connection	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol)				
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP				
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes				
air comprimé	compressed air	oui - yes				
arrivée des fluides	mains connections	caniveaux techniques tous les 5,71 m - technical ducts every 5.71 m				
sonorisation générale	public address system	oui - yes				

PAVILLON 5 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 5 - TECHNICAL DETAILS


AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP						
restauration	food and beverage	3 bars	1 bar	1 bar	1 bar	-
toilettes	toilets	4 blocs toilettes 4 toilets blocs	2 blocs toilettes 2 toilets blocs	1 bloc toilettes 1 toilets bloc	1 bloc toilettes 1 toilets bloc	-
éclairage général	general lighting	lampes fluorescentes - fluorescent lamps				
lumière du jour	daylight	oui - yes				
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling				
SÉCURITÉ - SAFETY						
dégagements	exit aisles	43 sorties 192 UP - 43 exits 192 PU				
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls				
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage				
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes				
PARTICULARITÉS DU HALL - HALL SPECIFIC FEATURES						
2 salles de réunion avec cloisons mobiles (4 salles au total) salle Amérique accessible de plain-pied au niveau du Hall 5.1 et salle Asie à l'entresol, accessible par escaliers et escalators du Hall 5.1 et du Hall 5.2 il existe une cloison de séparation entre les Halls 5.2 et 5.3. Cloison toute hauteur mais non isophonique -						
2 meeting rooms with movable partitions (4 rooms in total) room Amérique accessible at ground level in Hall 5.1 / room Asie on the mezzanine floor, accessible by stairs and escalators from Hall 5.1 and Hall 5.2 there is a partition between Halls 5.2 and 5.3. Full height partition but not soundproof						

PAVILLON 5 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 5 - MEETING ROOMS

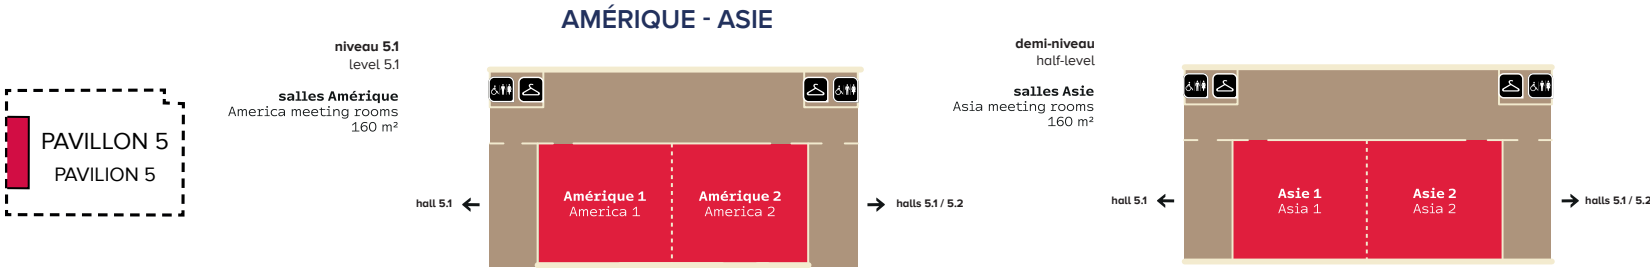

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	AMÉRIQUE	AMÉRIQUE 1	AMÉRIQUE 2	ASIE	ASIE 1	ASIE 2
surface totale - total floor space	160 m² - sqm	80 m² - sqm	80 m² - sqm	160 m² - sqm	80 m² - sqm	80 m² - sqm
longueur - length	8,3 m	8,3 m	8,3 m	8,3 m	8,3 m	8,3 m
largeur - width	18,7 m	9,15 m	9,4 m	18,7 m	9,3 m	9,3 m
hauteur sous plafond point le plus haut maximum floor to ceiling height	3,65 m			3,7 m		
restauration possible dans l'espace catering facility in the room	oui en restauration froide uniquement - yes cold catering only					
revêtement mural - wall cladding	bois - wood					
revêtement au sol - flooring	moquette - carpet					
vestiaire - cloakroom	2					
puissance électrique répartie sur l'ensemble des prises power outputs divided between all the wall	0,60 kw					
téléphonie - telephony	prestation optionnelle payante - optional additional service					
connexion internet / fibre optique Internet connection / optical fibre	prestation optionnelle payante - optional additional service					
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T (mono) number of power plugs 2 x 10/16 A +T (single)	13			12		
augmentation de puissance - upgrade power	20 kw par salle					
dimension des portes (h x l) - door dimensions (h x l)	2,03 x 1,44 m			1,99 x 1,76 m		
dimensions ascenseurs / monte charge (p x h x l) goods lift dimensions (d x h x w)	plain pied - single storey hall Ground level»			1 x 1,50 m		
charge maximale ascenseurs/monte charge maximum load lift /goods lift	360 kg					
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT						
taille de l'écran fixe - fixed screen size	2,80 x 2 m					


PAVILLON 5 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 5 - LOGISTICAL TERRACES

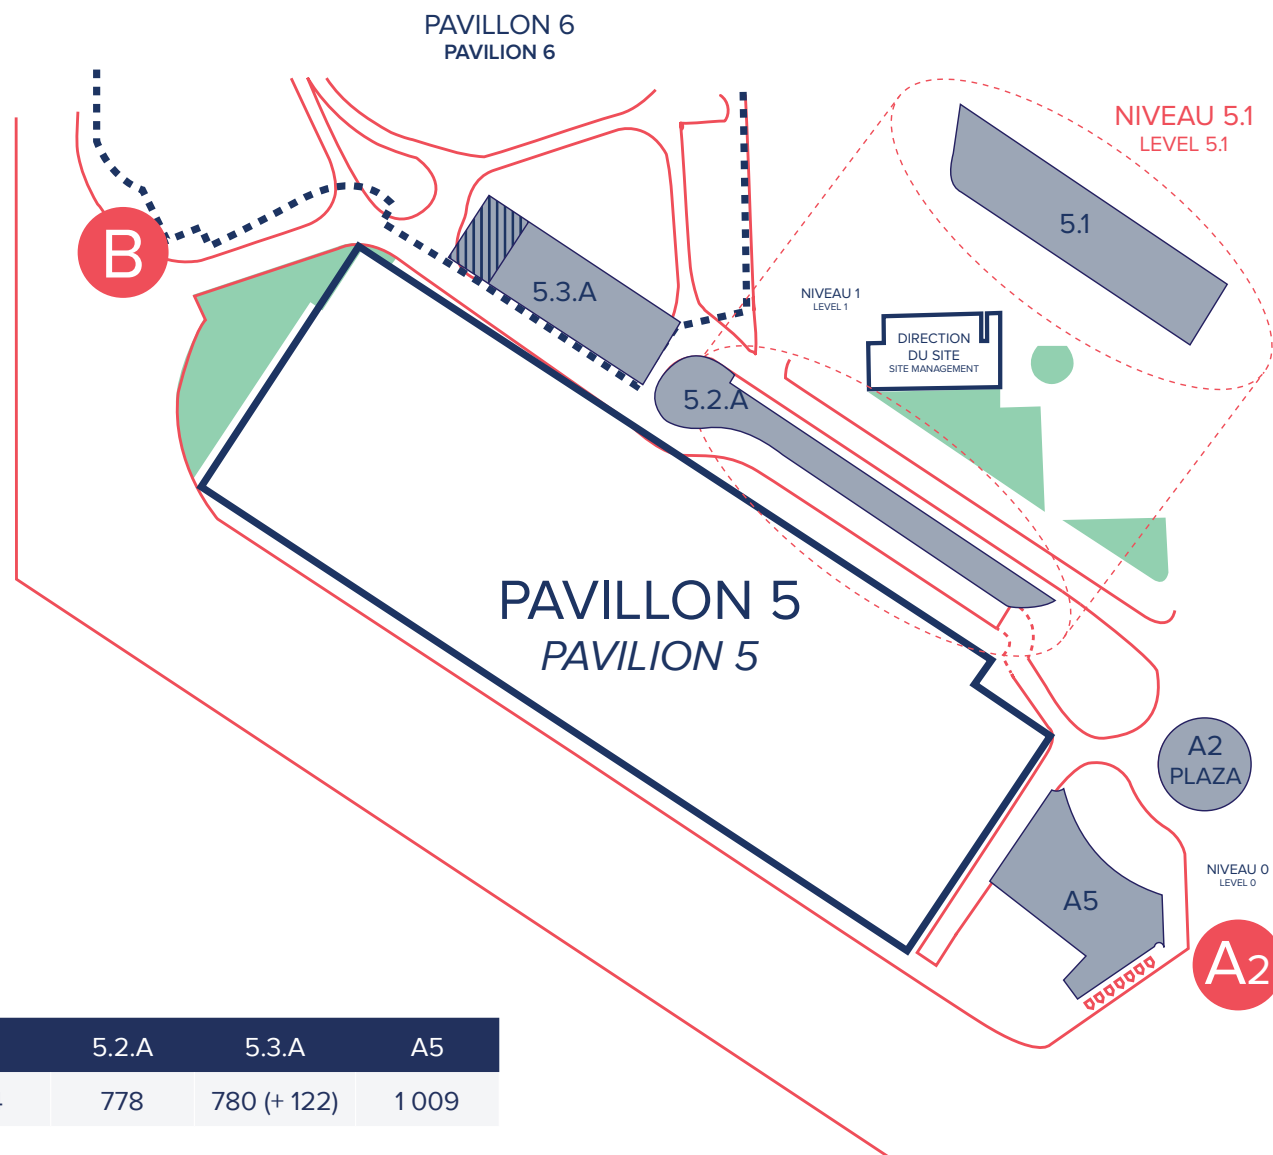


TERRASSE - TERRACE	5.1	5.2.A	5.3.A	A5
superficie (m²) - area (sqm)	1154	778	780 (+ 122)	1 009

PAVILLON 6

PAVILION 6

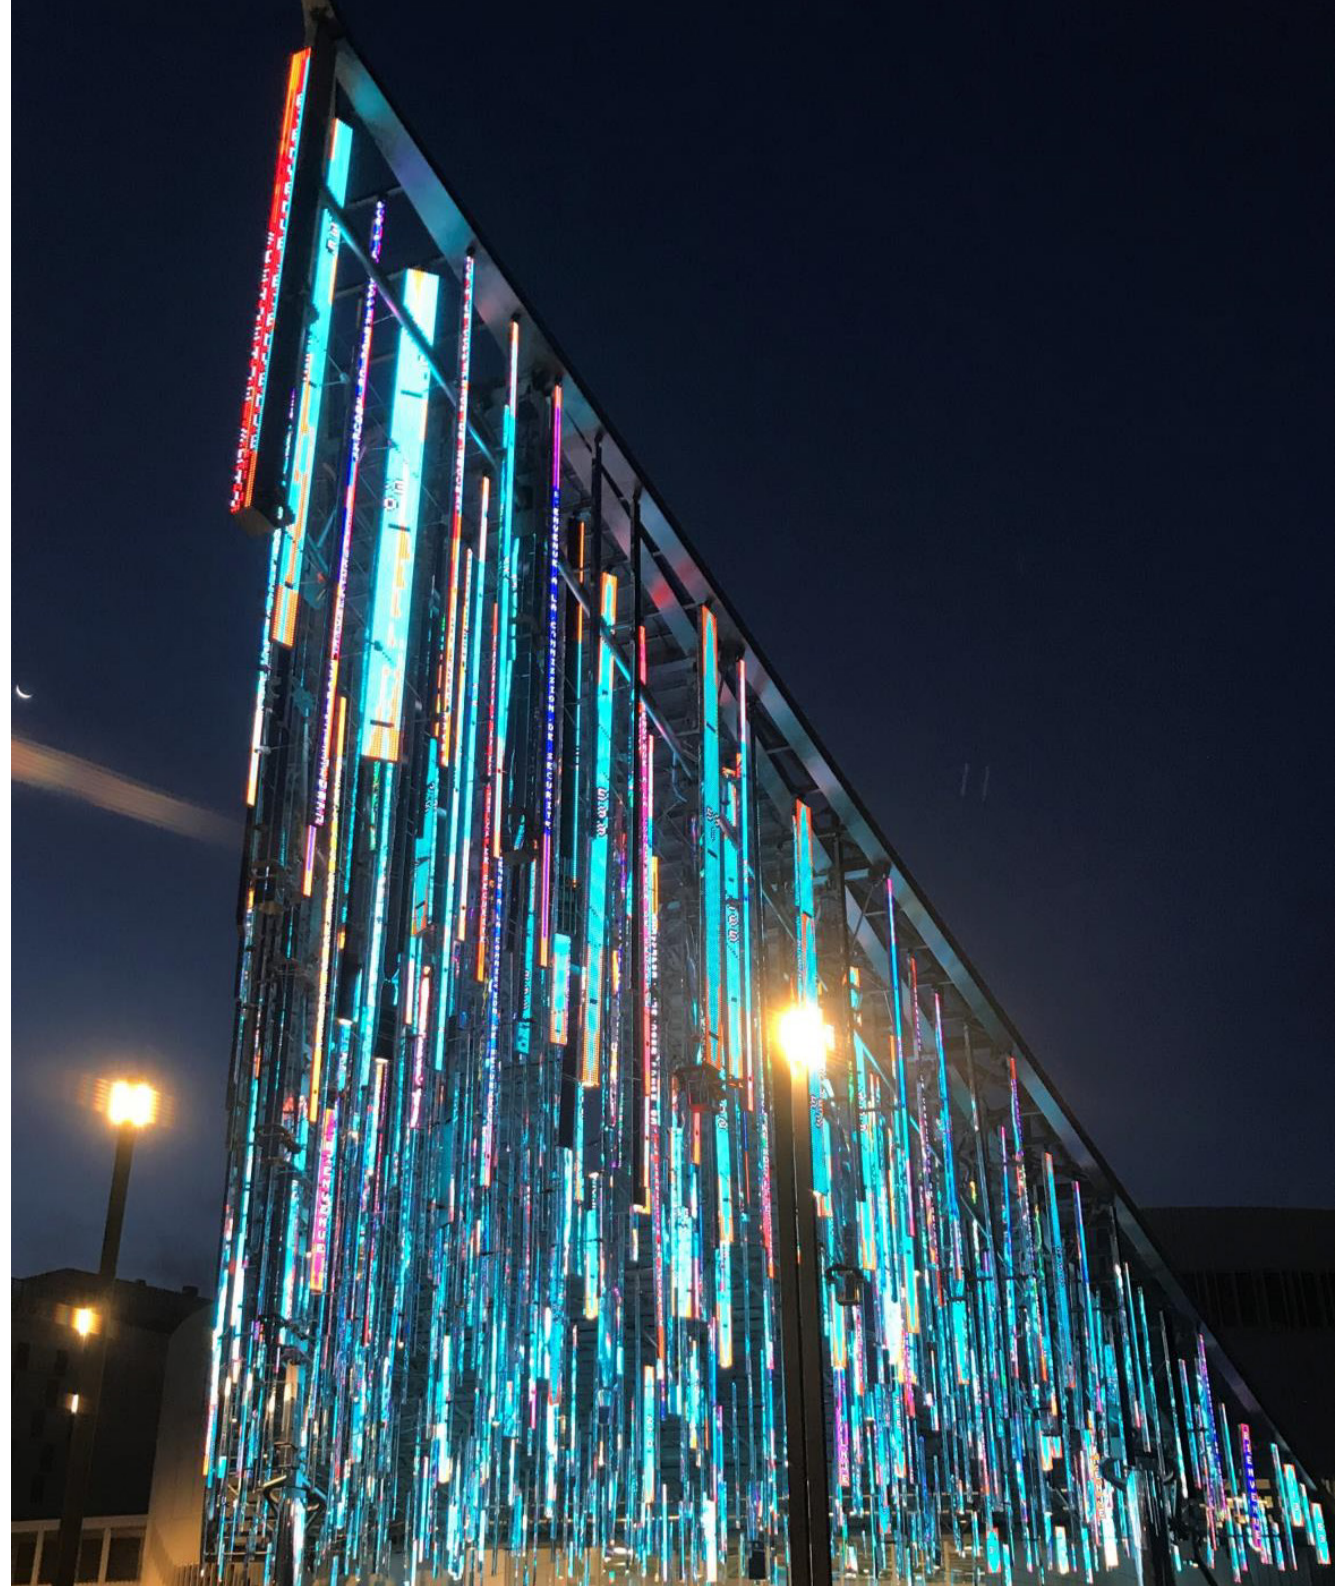

PAVILLON 6 - PLAN / PAVILION 6 - FLOOR PLAN

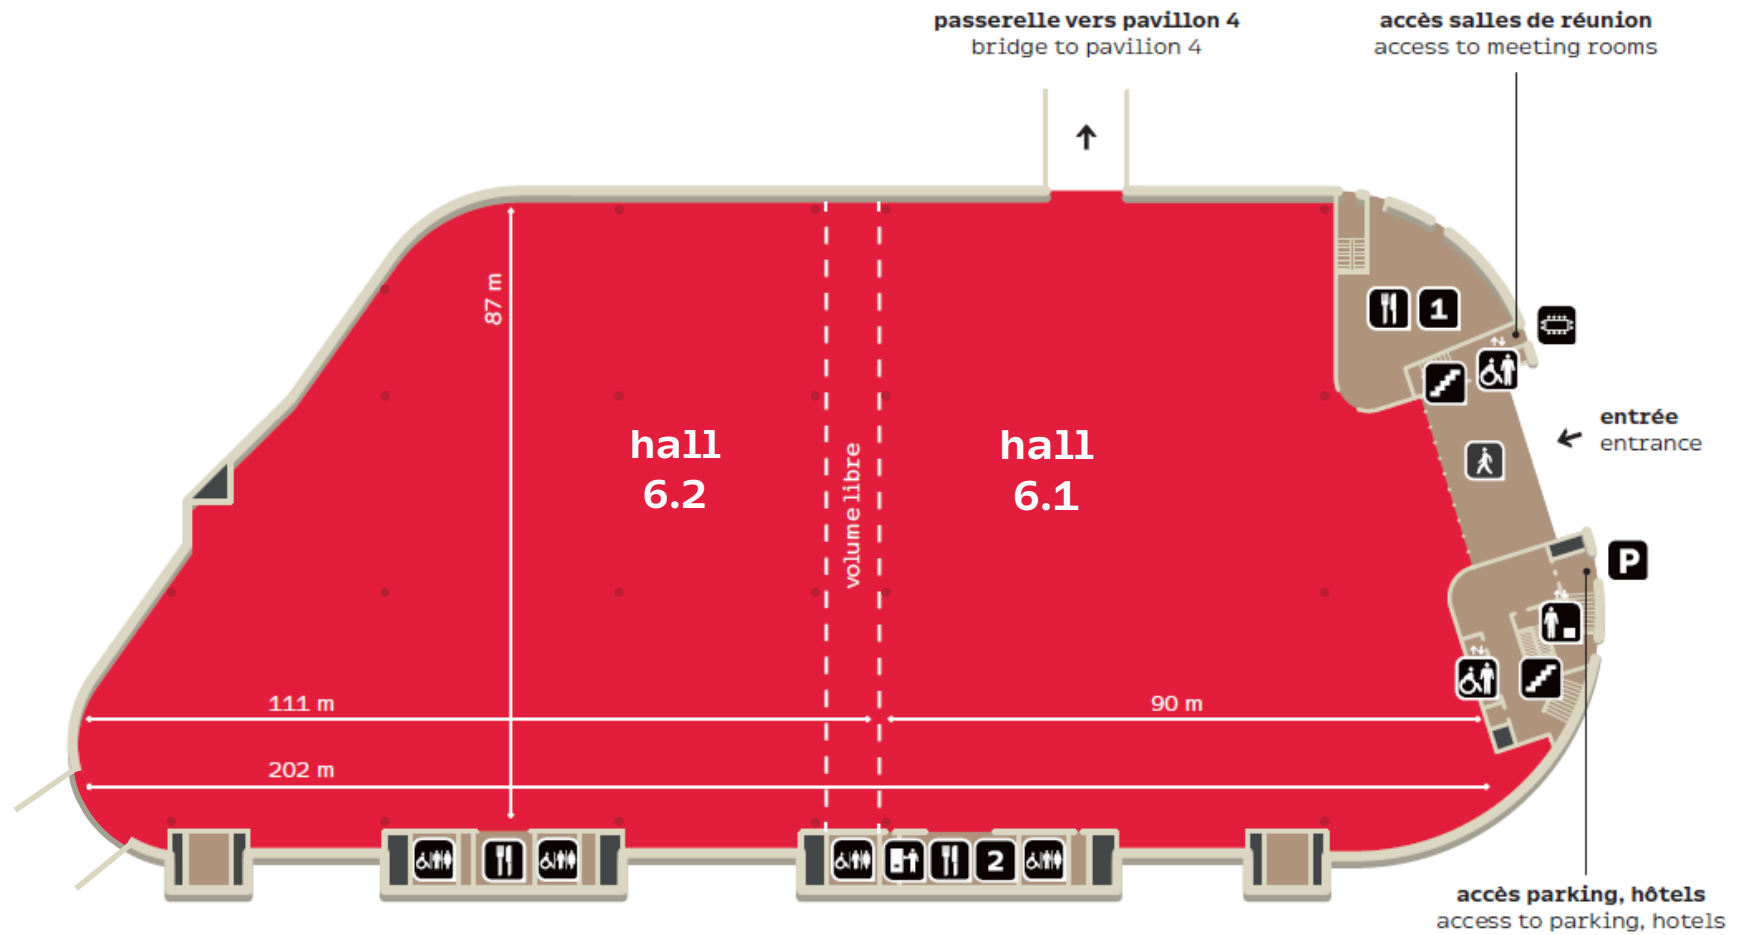

PAVILLON 6 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 6 - TECHNICAL DETAILS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
surface totale	total floor space	15 358 m² - sqm	7 077 m² - sqm	8 282 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall	(14 778 m² - sqm)	(6 645 m² - sqm)	(8 133 m² - sqm)
locaux annexes	annex premises	(580 m² - sqm)	(432 m² - sqm)	(149 m² - sqm)
longueur maximale	maximum length	202 m	90 m	111 m
largeur maximale	maximum width	87 m	87 m	87 m
hauteur sous plafond - point le plus haut	maximum floor to ceiling height	9 m	9 m	9 m
hauteur sous plafond - point le plus bas	minimum floor to ceiling height	3 m	3 m	9 m
point d'accroche	rigging point	80 kg par point sur une trame de 3 x 3 m (au-delà nous consulter) 80 kg per rigging point on a 3 x 3 m grid (higher loads on request)		
charge au sol maximale	maximum floor load	surcharge répartie 800 kg/m² - distributed overload load 800 kg/sqm		
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight	17 t/essieu - 17t/axle		
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load	surcharge ponctuelle : 8,5 t/surface de 20 cm de diamètre - on-off overload 8,5 t/20 cm diameter surface		
revêtement au sol	floor covering	béton - concrete		
revêtement mural	wall covering	béton et bardage en bois - concrete and wood panels		
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)	hall accessible de plain-pied - ground level access		
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)	2 portes d'accès de 5,50 m x 4,74 m - 2 logistic doors of 5,50 m x 4,74 m 1 porte d'accès centrale de 5,50 m x 6,25 m - 1 central door of 5,50 m x 6,25 m		
accès PMR	PRM access	oui - yes		
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
puissance électrique disponible	power output available	250 kW maximum par coffret - 250 kW maximum per supply box		
internet	internet	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) pour l'ensemble du Parc jusqu'à 7 000 connexions Wifi simultanées dans les halls 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol) or the whole venue up to 7 000 simultaneous Wifi connections in the Halls		
ligne téléphonique	telephone line	analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP		
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	oui - yes		
air comprimé	compressed air	non - no		
arrivée des fluides	mains connections	caniveaux techniques verticaux ou horizontaux tous les 6 m - vertical or horizontal technical ducts every 6 m		
sonorisation générale	public address system	oui - yes		

PAVILLON 6 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 6 - TECHNICAL DETAILS

AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES SET UP		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
restauration	food & beverage	1 restaurant avec vente à emporter à l'entrée du Pavillon 6, 1 bar dans le hall 6.1 et 1 bar dans le hall 6.2 1 restaurant with take away at the entrance of the Pavillon 6, 1 bar Hall 6.1 and 1 bar Hall 6.2		
sanitaires de service	service washrooms	dans chaque Hall : 1 cabine femmes, 1 douche femmes, 2 cabines hommes, 1 douche hommes, in each hall: 1 women's cubicle, 1 women's shower, 2 men's cubicles, 1 men's shower,		
sanitaires publiques	public toilets	dans chaque Hall en rez-de-chaussée : 1 cabine PMR femmes, 1 cabine PMR Hommes, 1 espace bébé dans chaque Hall en mezzanine : 11 cabines femmes, 5 cabines hommes, 7 urinoirs in each hall, on the ground floor: 1 PMR women's cubicle, 1 PMR men's cubicle, 1 baby area in each hall, on the mezzanine: 11 women's cubicles, 5 men's cubicles, 7 urinals		
éclairage général	general lighting	lampes fluorescentes - fluorescent lamps		
lumière du jour	daylight	oui - yes		
occultation	obscuring	stores électriques sur les halls mais pas sur les vitres de l'entrée du pavillon pas de ""noir complet"" - occultation complète sur devis electric blinds in the halls but not for the windows of the pavilion entrance no total darkness - complete occultation on quotation		
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling		
SÉCURITÉ - SAFETY		PAVILLON 6	HALL 6.1	HALL 6.2
dégagements	exit aisles	44 sorties 179 UP - 44 exits 179 PU		
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls Dans le hall 6.1, il existe 4 Robinets d'Incendie Armés mobiles. Ces RIA peuvent être déplacés sur un rayon de 2 mètres. L'enlèvement d'un ou plusieurs de ces RIA est possible en type L, uniquement sur dérogation validée par écrit par le responsable sécurité et sûreté du site. venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls In hall 6.1, there are 4 mobile armed fire valves. These fire hydrants can be moved within a radius of 2 metres. The removal of one or more of these fire hydrants is possible in type L, only with an exemption validated in writing by the site's safety and security manager.		
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique - lighting and signage		
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes		
capacité admissible	admissible capacity	14 734 pax	6 617 pax	7 389 pax
PARTICULARITÉS DU HALL - HALL SPECIFIC FEATURES				
5 400 m² sans poteaux dans le hall 6.1 4 salles de réunion au niveau 1 à l'entrée principale du pavillon un auvent mobile signé Jean Nouvel, d'une surface de 750 m², composé de miroirs et de 636 pendrillons LED (journaux lumineux personnalisables) une passerelle piétonne reliant le pavillon directement à la porte B, et une autre le reliant au Pavillon 4 un parking public de 1 386 places en sous-sol avec accès direct au Pavillon : 1 243 emplacements VL (dont 42 places PMR et 4 pour les véhicules électriques) et 143 emplacements pour les motos un parking VIP en sous-sol avec accès direct au Pavillon : 258 emplacements VL (dont 3 places PMR et 6 pour les véhicules électriques) un toit aménagé avec ""LA SERRE"", un espace événementiel (422 m² + 60 m² d'office traiteur) avec terrasse (520 m²), ""LE PERCHOIR"" un restaurant privatisable avec terrasse, et un vaste espace d'Agriculture Urbaine il existe un rideau retractable (en 3 parties) pour séparer le Hall 6.1 du Hall 6.2 (utilisation soumise à condition cf cahier des charges de sécurité) - 5,400 sqm without pillars in Hall 6.1 4 meeting rooms level 1 at the main entrance, a mobile canopy designed by Jean Nouvel, with a surface area of 750 sqm² made of mirrors and 636 suspended LED banners (customisable illuminated banners) a pedestrian bridge linking the pavilion directly to Gate B, and another one linking it to Pavilion 4 underground parking of 1,386 spaces, with direct access to the Pavilion: 1,243 car spaces (including 42 PMR places and 4 for electric vehicles) and 143 spaces for motorbikes underground VIP parking, with direct access to the Pavilion: 258 car spaces (including 3 PMR places and 6 for electric vehicles) and xxx spaces for motorbikes a fitted roof with ""LA SERRE"", an event space (422 sqm + 60 sqm caterers/area) with terrace (520 sqm), ""LE PERCHOIR"" a privatisable restaurant with terrace, and a vast area of Urban Agriculture a curtain (in 3 parts) separating the hall from the free space (full height) there is a vertically retractable curtain (in 3 parts) that can separate the Hall 6.1 from the Hall 6.2 (use subject to conditions - see safety specifications)				

PAVILLON 6 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 6 - MEETING ROOMS

Capacités des salles

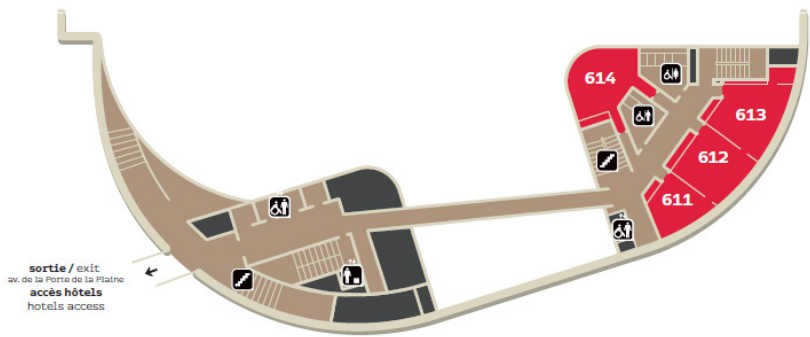

SALLES ROOMS	SURFACE FLOOR SPACE	THÉÂTRE THEATRE PAX	CLASSE CLASSROOM PAX	SALLE "U" U-SHAPE PAX	REUNION BOARDROOM PAX
NIVEAU 1 - LEVEL 1					
611	42 m ² - sqm	20	10	8	12
612	64 m ² - sqm	44	26	14	10
613	76 m ² - sqm	45	24	14	20
614	77 m ² - sqm	53	26	16	20
611+612	106 m ² - sqm	81	38	20	32
612+613	140 m ² - sqm	82	48	24	34
611+612+613	182 m ² - sqm	122	63	28	48


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		611	612	613	614
surface totale	total floor space	42 m ² - sqm	64 m ² - sqm	76 m ² - sqm	77 m ² - sqm
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height	3,60 m	3,60 m	3,60 m	3,10 m
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,00 m
point d'accroche	rigging point	non - no			
revêtement mural	wall cladding	bois - wood			
revêtement au sol	flooring	moquette - carpet			
cloison mobile	movable partition	cloisons mobiles entre les salles 611, 612 et 613 movable partitions between rooms 611, 612 and 613			non - no
support signalétique mural	sign wall	non - no			
dimension des portes (h x l) de la salle	door dimensions (h x w)	2,02 m x 1,20 m			
accès livraison	delivery access	par monte-charge ou par ascenseur - by freight lift or lift			
dimensions monte charge (p x h x l) - charge maximale	freight lift dimensions (d x h x w) - maximum load	2,80 m x 2,30 m x 1,38 m - 2500 kg			
dimensions ascenseurs (p x h x l) - charge maximale	lift dimensions (d x h x w) - maximum load	1,40 m x 2,10 m x 1,40 m - 1000 kg			

PAVILLON 6 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 6 - MEETING ROOMS

PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES		611	612	613	614
confort thermique	thermal comfort	chauffage ou rafraîchissement - heating or cooling			
puissance électrique disponible	power output available	20 kW par salle - 20 kW per room			
puissance électrique pour chaque prise murale	power output on each plug	3 kW			
nombre de prises électriques	number of power plugs 2 x 10/16 A +T (single)	par salle : 4 PC 10/16 A mono au mur + 2 au sol (4 en salle 614) + 1 P17 32A			
internet	internet	2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) pour l'ensemble du Parc			
ligne téléphonique	telephone line	analogique - téléphonie sur IP sur demande			
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet	non - no			
air comprimé	compressed air	non - no			
arrivée des fluides	mains connections	trappes au sol - floor hatches			
sonorisation générale	public address system	non - no			
DIVERS - MISCELLANEOUS		611	612	613	614
taille de l'écran fixe (h x l)	fixed screen size (h x w)	3 m x 4 m			
sonorisation conférence	conference sound system	oui - yes			
lumière du jour	daylight	oui - yes	oui - yes	oui - yes	non - no
occultation	obscuring	stores électriques avec télécommande electric blinds with remote control			non - no
restauration autorisée dans la salle	catering allowed in the room	oui - restauration froide uniquement yes - cold catering only			
office traiteur	caterers' area	non - no			
vestiaire	cloakroom	non - no			
sanitaires publiques	public toilets	4 cabines femmes, 2 cabines hommes, 3 urinoirs, 1 cabine PMR femme, 1 cabine PMR homme 4 women's cubicles, 2 men's cubicles, 3 urinals, 1 PMR women's cubicle, 1 PMR men's cubicle			

PAVILLON 6 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 6 - LOGISTICAL TERRACES

TERRASSES - TERRACES		6.A	6.1.D	6.3.D
surface totale en (m²)	total floor space (sqm)	1 751	510	1 070
terrasse logistique	logistical terrace	oui - yes	non - no	non - no


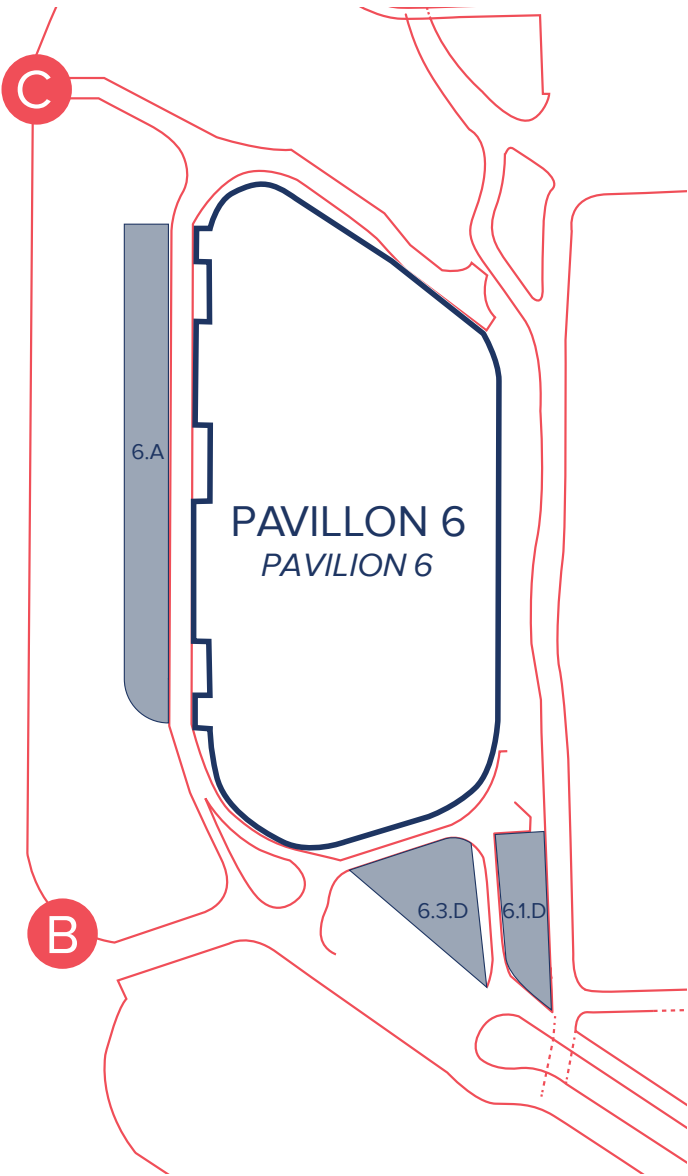


PAVILLON 7


PAVILION 7




PAVILLON 7 - PLAN / PAVILION 7 - FLOOR PLAN

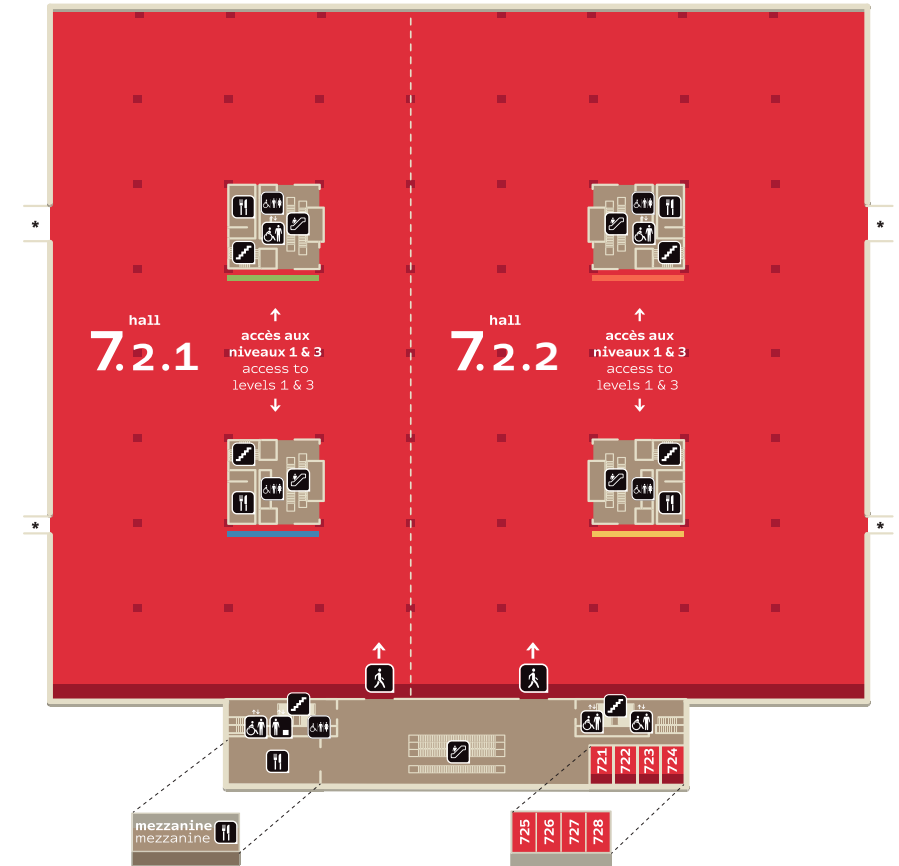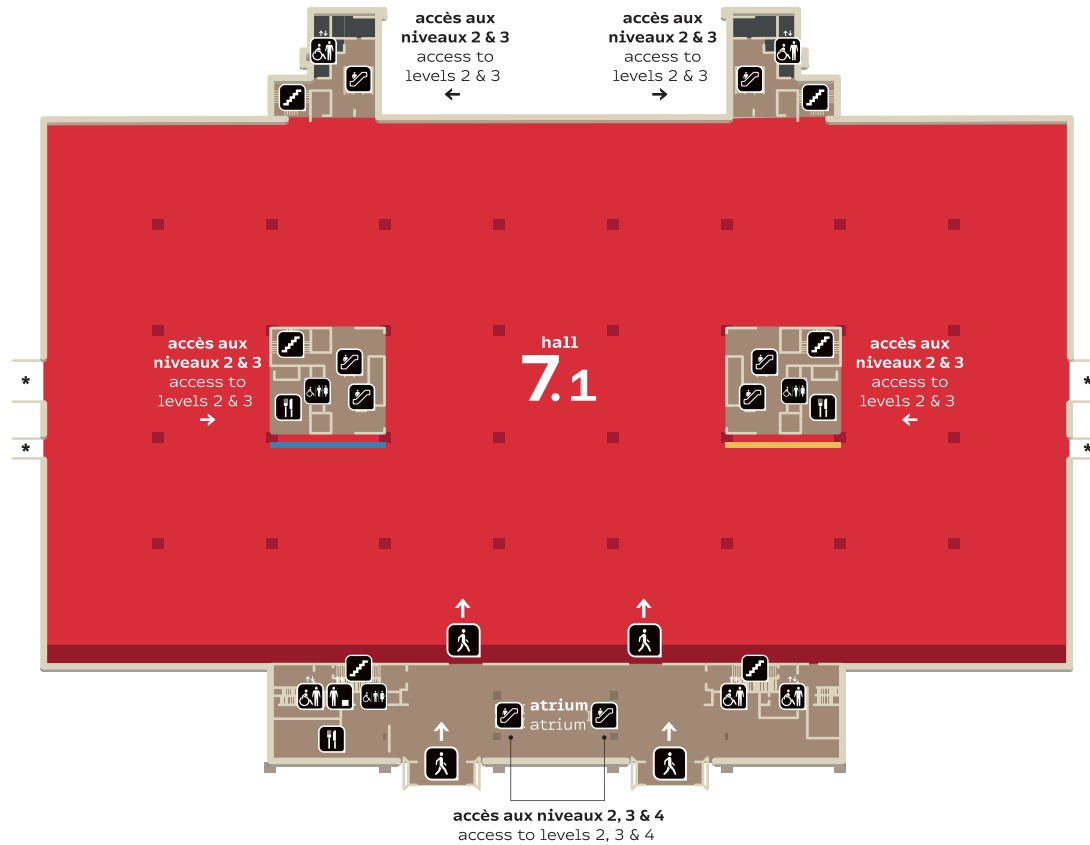

PAVILLON 7 - PLAN / PAVILION 7 - FLOOR PLAN

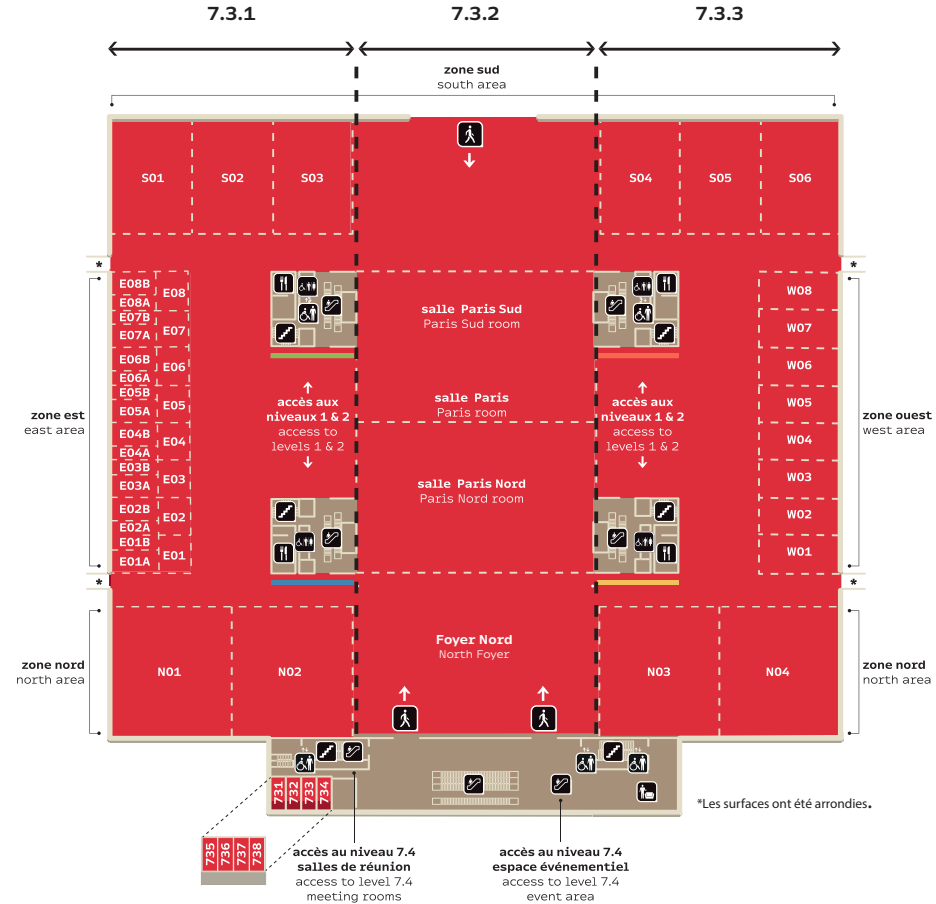

niveau
level
7.4

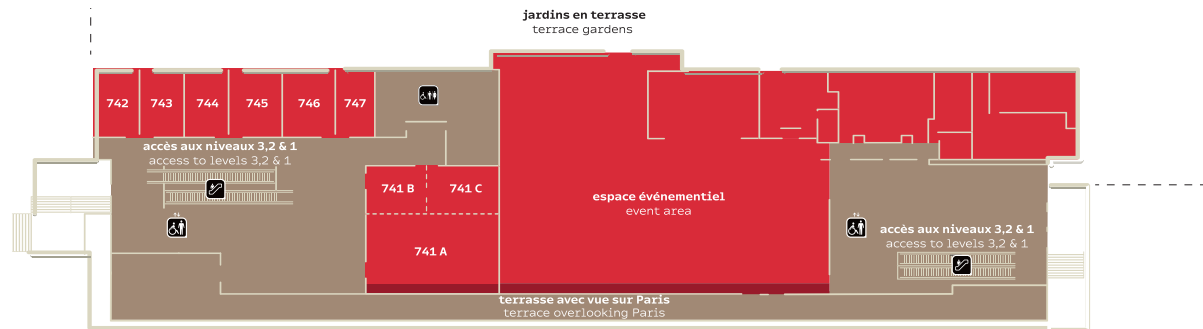

PAVILLON 7 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 7 - TECHNICAL DETAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES		PAVILLON 7	HALL 7.1	HALL 7.2		HALL 7.3			
surface totale	total floor space	70 163 m² - sqm	16 086 m² - sqm	27 467 m² - sqm		26 610 m² - sqm			
hall d'exposition	exhibition hall	(69 163 m² - sqm)	(15 886 m² - sqm)	(27 067 m² - sqm)		(26 210 m² - sqm)			
locaux annexes	annex premises	(1 000 m² - sqm)	(200 m² - sqm)	(400 m² - sqm)		(400 m² - sqm)			
				7.2.1	7.2.2	7.3.1	7.3.2	FOYER NORD	7.3.3
surface totale	total floor space			12 212 m² - sqm	15 255 m² - sqm	8 681 m² - sqm	7 080 m² - sqm	2 174 m² - sqm	8 675 m² - sqm
hall d'exposition	exhibition hall			(12 012 m² - sqm)	(15 055 m² - sqm)	(8 481m² - sqm)	(7 080 m² - sqm)	(2 174m² - sqm)	(8 475m² - sqm)
locaux annexes	annex premises			(200 m² - sqm)	(200 m² - sqm)	(200 m² - sqm)	(0 m² - sqm)	(0 m² - sqm)	(200 m² - sqm)
		PAVILLON 7	HALL 7.1	HALL 7.2		HALL 7.3			
largeur maximale	maximum width		99 m	160 m		160 m			
longueur maximale	maximum length		179 m	179 m		179 m			
				7.2.1	7.2.2	7.3.1	7.3.2	FOYER NORD	7.3.3
largeur maximale	maximum width			80 m	99 m	60 m	60 m	60 m	60 m
hauteur sous plafond point le plus haut	maximum floor to ceiling height		6,25 m	6,30 m		8 m			
hauteur sous plafond point le plus bas	minimum floor to ceiling height		6,25 m	5,80 m		7 m			
point d'accroche	rigging point		80 kg/point sur une trame d'environ 2 x 2,68 m 80 kg/rigging point on an	80 kg/point sur une trame d'environ 2 x 2,39 m 80 kg/rigging point on an approxi-		80 kg/point sur une trame d'environ 2 x 2,63 m 80 kg/rigging point on an approximately 2 x 2.63 m grid			
charge au sol maximale	maximum floor load		3 t/m² - 3 t/sqm	partie sud : 3 t/m² - 3 t/sqm	partie nord : 600 kg/m² - 600 kg/sqm	mode exposition : 600 kg/m² - 600 kg/sqm			
charge au sol dynamique maximum	maximum dynamic loading weight		13 t/essieu - 13 t/axle	partie sud : 13 t/essieu - 13 t/axle	partie nord : 7 t/essieu - 7 t/axle	mode exposition : 7 t/essieu - 7 t/axle			
charge de poinçonnement maximale	maximum puncture load		6,5t/surface de 20cm de diamètre - 6,5t/20 cm diameter surface	partie sud : 6,5t/surface de 20cm de	partie nord : 1,3t/surface de 20cm de	mode exposition : 1,3t/surface de 20cm de diamètre - 1,3t/20 cm diameter surface			
revêtement au sol	floor covering		béton lisse - smooth concrete	latex fait - latex fait		résine époxydique - epoxy resin			
revêtement mural	wall covering		béton et bardage en bois - concrete and wood panels						
livraison (accès poids lourd)	delivery (lorry access)		hall accessible de plain-pied - ground level access						
dimensions des portes d'accès (h x l)	access door dimensions (h x w)		4 portes d'accès de 3,98 m à de 8,01 m de hauteur - 4 logistic doors of	6 portes d'accès de 3,98 m à de 7,96 m de hauteur - 6 logistic doors of 3.98 m to		4 portes d'accès de 3,93 m à de 4,98 m de hauteur - 4 logistic doors of 3.93 m to 4.98 m high			
accès PMR	PRM access		oui - yes						
PRESTATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL SERVICES									
puissance électrique disponible	power output available		250 Kw par coffret maximum - 250 kw power per supply box						
connexion internet filaire	wired internet connection		2 accès 10 Gbps actif/actif (protocole BGP4) - 2 active/active 10 Gbps accesses (BGP4 protocol)						
ligne téléphonique	telephone line		analogique - RNIS - pas de téléphonie sur IP - analogic - ISDN - no telephone over IP						
arrivée et évacuation d'eau	water inlet and outlet		oui - yes						
air comprimé	compressed air		oui - yes						
arrivée des fluides	mains connections		"caniveaux techniques tous les 5,7 m " technical ducts every 5.7 m	"caniveaux au sud espacés de 5 à 9 m, trappes techniques au nord espacées de 5 à 10 m - technical ducts in southern area		trappes techniques au nord espacées de 5 à 10 - technical pits spaced from 5 m to 10 m			
sonorisation générale	public address system		oui - yes						

PAVILLON 7 - DÉTAILS TECHNIQUES / PAVILION 7 - TECHNICAL DETAILS


AMÉNAGEMENT DES ESPACES - SPACES GET UP		PAVILLON 7	HALL 7.1	HALL 7.2	HALL 7.3
restauration	food and beverage	12 comptoirs de restauration rapide 12 permanent bars	3 comptoirs de restauration rapide 3 permanent bars	5 comptoirs de restauration rapide 5 permanent bars	4 comptoirs de restauration rapide 4 permanent bars
toilettes	toilets	12 blocs toilettes 12 toilets blocs	3 blocs toilettes 3 toilets blocs	5 blocs toilettes 5 toilets blocs	4 blocs toilettes 4 toilets blocs
éclairage général	general lighting		lampes fluorescentes fluorescent lamps		LEDs
lumière du jour	daylight	oui - yes			
confort thermique	thermal comfort		chauffage heating	chauffage ou rafraîchissement heating or cooling	chauffage ou rafraîchissement heating or cooling
SÉCURITÉ - SAFETY					
dégagements	exit aisles		35 sorties 159 UP 35 exits 159 PU	56 sorties 236 UP 56 exits 236 PU	56 sorties 276 UP 56 exits 276 PU
sécurité incendie	fire safety	poste général de sécurité situé près du hall 5, sprinklers, robinets d'incendie armés et rideau d'eau dans les halls venue safety station located near hall 5, sprinklers, hydrants and water curtains in the halls			
éclairage de sécurité	emergency lighting	éclairage et panneaux signalétique lighting and signage			
sonorisation de sécurité	emergency public address	oui - yes			

PAVILLON 7 - SALLES DE CONFÉRENCE / PAVILION 7 - CONFERENCE ROOMS

							
SALLES ROOMS	SURFACE EN M² AREA (SQM)	THÉÂTRE THEATRE	CLASSE CLASSROOM	RECTANGLE BOARDROOM	SALLE « U » U-SHAPE	CABARET ROUND TABLE	COCKTAIL COCKTAIL
ZONE CENTRALE							
Paris Nord	2 470	2 400	1 260			1 160	840
Paris Sud	2 240	2 210	1 112			1 050	738
Paris	4 710	5 200	2 500			2 320	1 662
ZONE NORD							
N01	865	870	444	-	-	380	300
N02	815	870	411	-	-	350	282
N01-N02	1 680	1 800	840	-	-	860	576
N03	815	870	411	-	-	360	282
N04	865	870	444	-	-	390	312
N03-N04	1 675	1 800	840	-	-	710	576
ZONE SUD							
S01	580	610	273	-	-	260	192
S02	575	565	291	-	-	250	192
S03	590	595	291	-	-	250	192
S01-S02	1 155	1 170	514	-	-	530	402
S02-S03	1 160	1 155	518	-	-	520	402
S01-S02-S03	1 740	1 600	838	-	-	770	558
S04	590	595	291	-	-	250	192
S05	580	565	291	-	-	260	192
S06	580	610	273	-	-	260	192
S04-S05	1 165	1 155	518	-	-	520	402
S05-S06	1 155	1 170	514	-	-	520	402
S04-S05-S06	1 745	1 610	781	-	-	780	570
ZONE OUEST							
W01	175	165	79	48	36	-	-
W02	175	160	77	48	36	-	-
W03	195	190	93	48	36	-	-
W04	195	195	91	48	36	-	-
W05	175	165	79	48	36	-	-
W06	195	190	91	48	36	-	-
W07	175	165	79	48	36	-	-
W08	175	160	77	48	36	-	-
W01-W02	345	350	154	-	-	150	120
W03-W04	390	420	185	-	-	160	120
W05-W06	365	370	169	-	-	150	114
W07-W08	345	350	154	-	-	150	120
W01-W02-W03	535	593	265	-	-	240	168
W06-W07-W08	540	604	265	-	-	240	168
W01-W02-W03-W04	705	870	388	-	-	360	240
W05-W06-W07-W08	715	840	376	-	-	340	240


							
SALLES ROOMS	SURFACE EN M² AREA (SQM)	THÉÂTRE THEATRE	CLASSE CLASSROOM	RECTANGLE BOARDROOM	SALLE « U » U-SHAPE	CABARET ROUND TABLE	COCKTAIL COCKTAIL
ZONE EST							
E01	175	165	79	48	36	-	-
E01A	55	44	28	20	18	-	-
E01B	45	33	18	16	18	-	-
E02	175	160	77	48	36	-	-
E02A	45	34	18	16	18	-	-
E02B	50	47	28	20	18	-	-
E03	195	190	93	48	36	-	-
E03A	65	62	38	24	20	-	-
E03B	45	33	18	16	18	-	-
E04	190	194	91	48	36	-	-
E04A	55	36	18	16	18	-	-
E04B	65	68	38	24	20	-	-
E05	175	165	79	48	36	-	-
E05A	55	46	28	20	18	-	-
E05B	45	33	18	16	18	-	-
E06	195	190	91	48	36	-	-
E06A	45	34	18	16	18	-	-
E06B	65	68	36	24	20	-	-
E07	175	165	79	48	36	-	-
E07A	55	47	24	20	18	-	-
E07B	45	34	16	16	18	-	-
E08	175	160	77	48	36	-	-
E08A	45	30	14	16	18	-	-
E08B	55	50	28	20	18	-	-
E01-E02	345	350	154	72	50	150	120
E03-E04	385	420	185	72	54	160	120
E05-E06	365	370	169	72	50	150	114
E07-E08	345	350	154	72	46	150	120
E01-E02-E03	535	618	265	100	72	240	168
E06-E07-E08	535	604	265	100	72	240	168
E01-E02-E03-E04	725	870	391	128	104	360	240
E05-E06-E07-E08	710	840	377	128	100	340	240
E01B/E02A	80	69	40	28	22	-	-
E01AB/E02A	135	135	59	40	32	-	-
E03B/E04A	80	69	40	28	22	-	-
A03AB/E04A	150	148	69	44	36	-	-
E05B/E06A	80	69	40	28	22	-	-
E05AB/E06A	135	135	59	40	32	-	-
E07B/E08A	80	69	40	28	22	-	-
E07AB/E08A	135	135	59	40	32	-	-

PAVILLON 7 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 7 - MEETING ROOMS

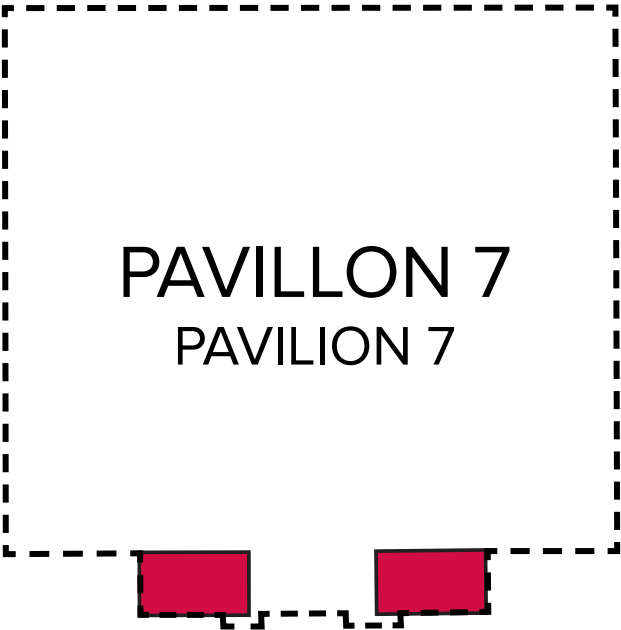



7.4		TERMINAL 7
7.3M		
7.3		
		7.2M
		7.2
7.1		

niveau 7.4 / level 7.4

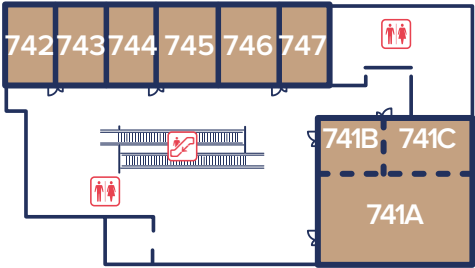



niveau 7.3M
level 7.3M

niveau 7.3
level 7.3

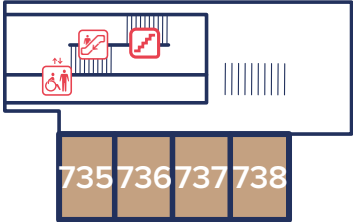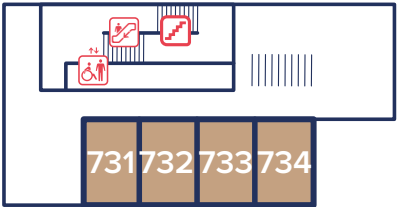

niveau 7.2
level 7.2


niveau 7.2M
level 7.2M

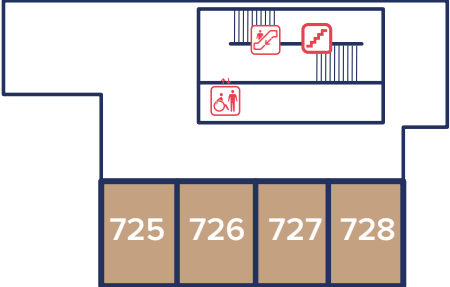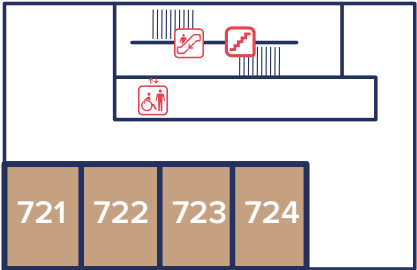

PAVILLON 7 - SALLES DE RÉUNION / PAVILION 7 - MEETING ROOMS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES	7.2				7.2.M				7.3				7.3.M				7.4											
	721	722	723	724	725	726	727	728	731	732	733	734	735	736	737	738	741	741A	741B	741C	741B+C	742	743	744	745	746	747	
surface totale total floor space	44	32	33	40	40	28	28	35	36	29	29	40	31	25	25	36	195	122	33	38	71	29	30	30	36	36	26	
longueur length	6,1	4,4	4,4	5,5	6,2	4,5	4,5	5,6	5,7	4,5	4,5	6,2	5,6	4,5	4,5	6,2	13,2	13,2	5,9	7,1	13,15	4,3	4,3	4,3	5,2	5,2	3,8	
largeur width	7,6	7,7	7,7	7,7	6,8	6,8	6,8	6,8	7	7	7	7	6	6	6	6	15	9,1	5,8	5,8	5,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
hauteur sous plafond point le plus haut maximum floor to ceiling height	2,55	2,55	2,55	2,55	2,35	2,35	2,35	2,35	2,6	2,6	2,6	2,6	2,35	2,35	2,35	2,35	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
revêtement mural wall cladding	cloison en bois, béton et vitrage - wooden panel, concrete and glass																											
revêtement au sol flooring	moquette - carpet																parquet - wood floor				moquette - carpet							
puissance électrique pour chaque prise murale traduction	0,6 kw																											
téléphonie telephony	prestation payante - optional additional service																											
nombre de prises électriques 2 x 10/16 A +T (mono) number of power plugs 2 x 10/16 A +T (single)	4	2	2	4	6	4	4	6	4	2	2	5	3	5	3	5	18	10	4	4	8	4	4	4	4	4	4	
augmentation de puissance upgrade power	non - no																											
dimension des portes (h x l) door dimensions (h x w)	2 x 0,90 m																											
dimensions ascenseurs / monte charge (p x h x l) goods lift dimensions (d x h x w)	2 x 1,10 m																2 x 1,30 m											
charge maximale ascenseurs/monte charge maximum load lift /goods lift	1 125 kg																											
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ROOM EQUIPMENT																												
taille de l'écran fixe fixed screen size	1 écran LED (86" ou 98") - 1 LED screen (86" or 98")																aucun - none				1 écran LED (86" ou 98") 1 LED screen (86" or 98")							

PAVILLON 7 - TERRASSES LOGISTIQUES / PAVILION 7 - LOGISTICAL TERRACES

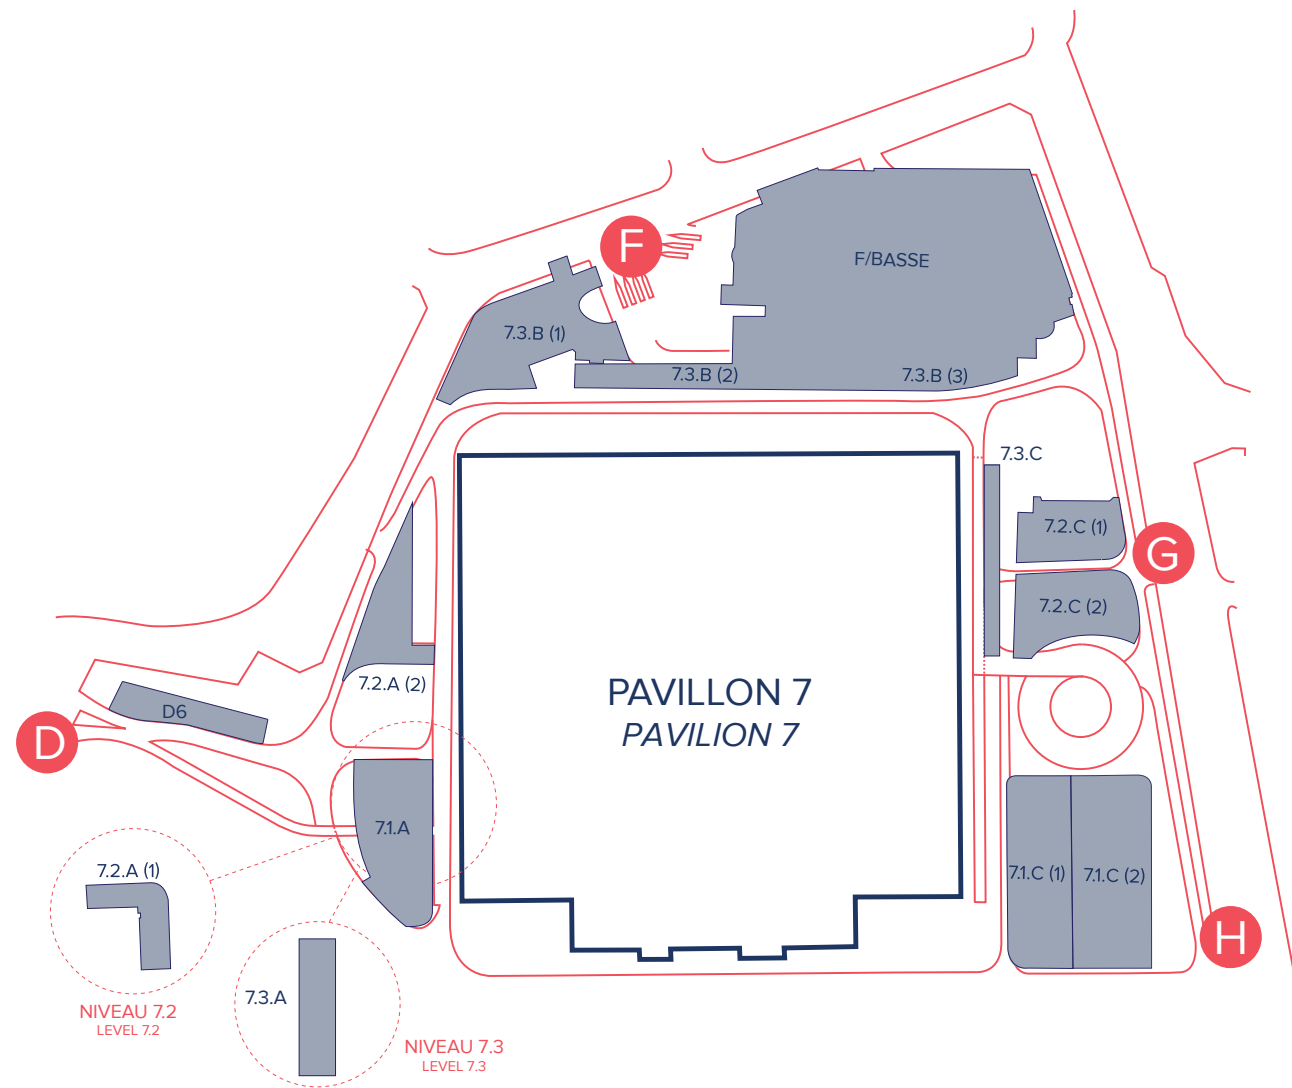

TERRASSE - TERRACE	7.1.A	7.1.C (1)	7.1.C (2)	7.2.A (1)	7.2.A (2)	7.2.C (1)	7.2.C (2)	7.3.A	7.3.B (1)	7.3.B (2)	7.3.B (3)	7.3.C	F/BASSE	D6
superficie (m ²) - area (sqm)	1 832	1 456	2 146	474	714	583	1 050	487	1 626	628	773	763	7 202	535

Contact

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

1 place de la Porte de Versailles

75015 Paris

+33 (0)1 40 68 22 22

commercial@viparis.com

www.venuesparis.com

PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
un site  VIPARIS

